

Soporte de acero cincado y pintado. Tornillos de acero inoxidable y elemento de fijación de fundición de aluminio libre de cobre según EN AB 44300 (Cu<=0,08 %). Goniómetro integrado para apuntamiento rápido.


Serie

SMART [4] LB - 2+2L

Descripción

Lira 2+2L

DIMENSIONAL

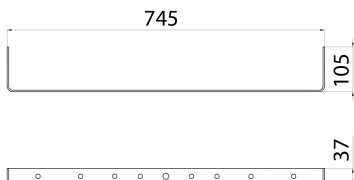

CURVA FOTOMÉTRICA

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

MARCAS/APROBACIONES

