





Proyector LED de alta potencia equipado con dispositivo de disipación de calor en aluminio fundido "sin cobre" (Cu < 0,08 %) e telaio in PA6 "halogen free" caricato fibra vetro. Sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV. Lenti secondarie interne in PMMA ad alta trasparenza. Guarnizioni in silicone anti-invecchiamento. Dispositivo di sfiatione ed anticondensa plastico. Vetro frontale temprato spessore 4 mm, fissato con telaio in alluminio. Sistema di fissaggio a sospensione con funi metalliche e golfari. Viteria esterna in acciaio INOX. Cavo alimentazione pentapolare H07RN-F di lunghezza 1m con connettore rapido IP68 per fili 1,5 mm². Diametro esterno cavo 7-14 mm. Driver LED elettronico rifasato (Cos ϕ > 0.9) según EN AB 44300. Compatible solo con el sistema estándar DALI 1.

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------------------|
| Aplicación | Interior / Exterior | Serie | SMART [4] 2.0 HB - 4x4L |
| Tipología | DALI | Versión | Estándar |
| Lámpara equivalente | 400 W ME | Grado de protección | IP66 |
| Resistencia a impactos | IK08 | Clase aislamiento | I |
| Prueba del hilo incandescente | 850 °C | Aparato con reducida temperatura superficial | Conforme |
| Temperatura de uso | -30°C ÷ +50 °C | Peso (kg) | 12 |
| Color | Gris RAL 7037 | Tensión | 220/240V - 50/60Hz - DALI |
| Lámpara | Led | Potencia de sistema | 203 W |
| Tipo de alimentador | Driver Led en corriente continua | Óptica | Extensiva 100° |
| Tipo de fuente luminosa | LED - No sustituible | Temperatura de color | 4000 K (IRC>80) |
| Corriente de alimentación LED | 1 A | Clase de eficiencia LEDs integrados | A ÷ A++ |
| Lumen Output (lm) | 20830 | Vida útil LED (L80B20) | 80000 h |
| Garantía | 5 años | Código Electrocod | 2444 |
| Resistencia a sobretensiones | 3KV en modo común; 2KV en modo diferencial | Certificación DIN 18032-3 | Conforme (lira o suspensión) |

DIMENSIONAL

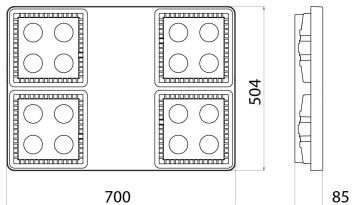

CURVA FOTOMÉTRICA

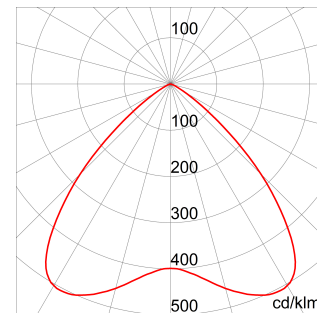

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP66

IK
IK08



GWT
850 °C



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



MARCAS/APROBACIONES

