




Los productos I-FAST son la solución JOINON para la carga rápida en corriente continua, ideales para recargar todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autopistas, autovías y áreas de servicio. La oferta incluye cargadores de pared de hasta 30 kW y estaciones de hasta 180 kW. Se caracterizan por un diseño elegante y acabados que los convierten en un producto de mobiliario urbano y extraurbano, con una pantalla gráfica para una mejor experiencia de usuario y uso de los servicios para el conductor de vehículos eléctricos.

Potencia de entrada CA		- Ambiental	
Tensión de entrada	3Φ 380 ÷ 415 Vca	Temperatura de trabajo	-30°C ÷ +50°C
Conexión de entrada CA	3P+N+T (Configuración estrella), TN/TT	Humedad	5% ÷ 95% HR, sin condensación
Corriente entrada máxima	3Φ 174A	Altitud	≤ 2.000 m
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	Grado de protección	IP55
Factor de potencia	> 0.99	Resistencia a impactos	IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)
Eficiencia	>94%	Método de refrigeración	Enfriamiento con ventilador
Potencia - entrada CC		- Mecánica	
Intervalo de tensiones en salida	CCS2: 150 ÷ 950 Vcc	Dimensiones	800 mm x 650 mm x 1.900 mm
Corriente salida máxima	CCS2: 250A	Peso	≤420 kg
Potencia de máxima salida	120 kW	Longitud de cable	4.5 m
Precisión tensión/corriente	±2%	Protecciones	
Interfaz usuario & control		Protección de entrada	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Pantalla	Gráfico de 7"	Protección de salida	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Pulsadores	Pulsadores de funcionamiento / Pulsadores de paro de emergencia	Normativa	
Autenticación de usuario	OCCP 1.6 JSON, código QR, App	Accesibilidad	Alturas de componentes reducidas para la accesibilidad
Medidor de energía	Medidor CC PTB	Seguridad	CE, CB
Comunicación		- Certificado	
Externa	Ethernet, Wi-Fi y 4G	Interfaz de recarga	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Interna	CAN bus / RS485	Nacional	-
Soluciones de pago		- -	
Terminal de pago	Sí, Payter P66		

DIMENSIONAL

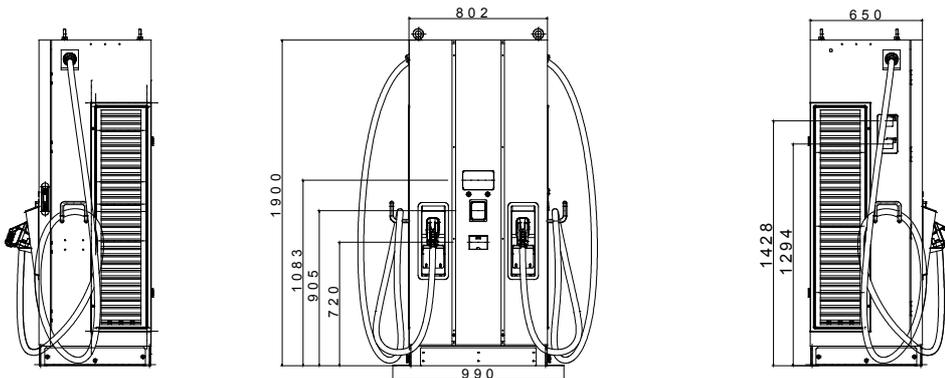

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP **IK**

IP55

IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)

MARCAS/APROBACIONES



