




Los productos I-FAST son la solución JOINON para la carga rápida en corriente continua, ideales para recargar todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autopistas, autovías y áreas de servicio. La oferta incluye cargadores de pared de hasta 30 kW y estaciones de hasta 180 kW. Se caracterizan por un diseño elegante y acabados que los convierten en un producto de mobiliario urbano y extraurbano, con una pantalla gráfica para una mejor experiencia de usuario y uso de los servicios para el conductor de vehículos eléctricos.

<b>Potencia de entrada CA</b>		<b>- Ambiental</b>	
Tensión de entrada	3Φ 380 ÷ 415 Vca	Temperatura de trabajo	-30°C ÷ +50 °C
Conexión de entrada CA	3P+N+T (Configuración estrella), TN/TT	Humedad	5% ÷ 95% HR, sin condensación
Corriente entrada máxima	DC System: 3Φ 217A	Altitud	≤ 2.000 m
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	Grado de protección	IP55
Factor de potencia	> 0.99	Resistencia a impactos	IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)
Eficiencia	> 94% (en punto óptimo V/I)	Método de refrigeración	Enfriamiento con ventilador
<b>Potencia - entrada CC</b>		<b>- Mecánica</b>	
Intervalo de tensiones en salida	CCS2:150 ÷ 950 Vdc-GBT:150~750Vdc	Dimensiones	800 mm x 650 mm x 1.900 mm
Corriente salida máxima	CCS2: 200A (peak 250A)GBT: 120A	Peso	≤460 kg
Potencia de máxima salida	150 kW	Longitud de cable	4.5 m
Precisión tensión/corriente	±2%	<b>Protecciones</b>	
<b>Interfaz usuario &amp; control</b>		<b>-</b>	
Pantalla	7" TFT-LCD	Protección de entrada	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Pulsadores	Pulsadores de funcionamiento / Pulsadores de paro de emergencia	Protección de salida	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
<b>Autenticación de usuario RFID: suportando ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, código QR, App</b>		<b>Normativa</b>	
<b>Medidor de energía</b>		<b>-</b>	
	Medidor CC integrado	Accesibilidad	-
<b>Comunicación</b>		<b>-</b>	
		Seguridad	CE, CB
<b>Comunicación</b>		<b>-</b>	
		Certificado	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Externa	Ethernet, Wi-Fi y 4G	Interfaz de recarga	DIN 70121, ISO 15118-2, GB/T 27930
Interna	CAN bus / RS485	Nacional	-
<b>Soluciones de pago</b>		<b>-</b>	
		-	-
Terminal de pago	No	-	-

### DIMENSIONAL

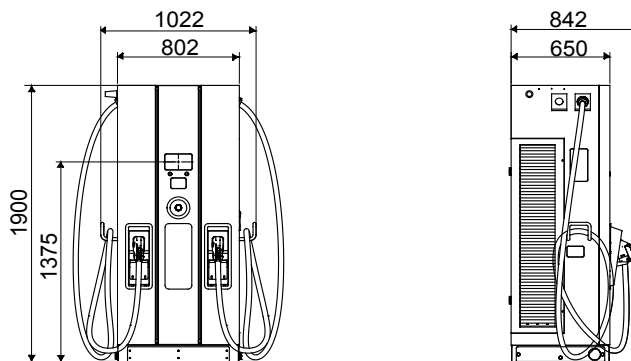

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

## IP

IP55

IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)

MARCAS/APROBACIONES

