

# Ficha Técnica Producto

## GWJ9263W


JOINON



Los productos I-FAST son la solución JOINON para la carga rápida en corriente continua, ideales para recargar todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autopistas, autovías y áreas de servicio. La oferta incluye cargadores de pared de hasta 30 kW y estaciones de hasta 180 kW. Se caracterizan por un diseño elegante y acabados que los convierten en un producto de mobiliario urbano y extraurbano, con una pantalla gráfica para una mejor experiencia de usuario y uso de los servicios para el conductor de vehículos eléctricos.

<b>Potencia de entrada CA</b>		<b>- Ambiental</b>	
Tensión de entrada	3Φ 380 ÷ 415 Vca	Temperatura de trabajo	-30°C ÷ +50°C
Conexión de entrada CA	3P+N+T (Configuración estrella), TN/TT	Humedad	5% ÷ 95% HR, sin condensación
Corriente entrada máxima	3Φ 260A	Altitud	≤ 2.000 m
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz	Grado de protección	IP55
Factor de potencia	> 0.99	Resistencia a impactos	IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)
Eficiencia	>94%	Método de refrigeración	Enfriamiento con ventilador
<b>Potencia - entrada CC</b>		<b>- Mecánica</b>	
Intervalo de tensiones en salida	CCS2: 150 ÷ 950 Vdc CHAdeMO: 150~500Vdc	Dimensiones	800 mm x 650 mm x 1.900 mm
Corriente salida máxima	CCS2: 250A CHAdeMO: 120A	Peso	≤500 kg
Potencia de máxima salida	180 kW	Longitud de cable	4 m
Precisión tensión/corriente	±2%	<b>Protecciones</b>	
<b>Interfaz usuario &amp; control</b>		<b>-</b>	
Pantalla	Gráfico de 7"	Protección de entrada	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Pulsadores	Pulsadores de funcionamiento / Pulsadores de paro de emergencia	Protección de salida	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
<b>Autenticación de usuario RFID: soportando ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 J2O, código QR, App</b>		<b>Normativa</b>	
<b>Medidor de energía</b>		<b>-</b>	
Medidor CC integrado		Accesibilidad	-
		Seguridad	CE, CB
<b>Comunicación</b>		<b>-</b>	
<b>Externa</b>		Certificado	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Ethernet, Wi-Fi y 4G		Interfaz de recarga	DIN 70121, ISO 15118-2
<b>Interna</b>		<b>-</b>	
CAN bus / RS485		Nacional	-
<b>Soluciones de pago</b>		<b>-</b>	
Terminal de pago		No	

## DIMENSIONAL

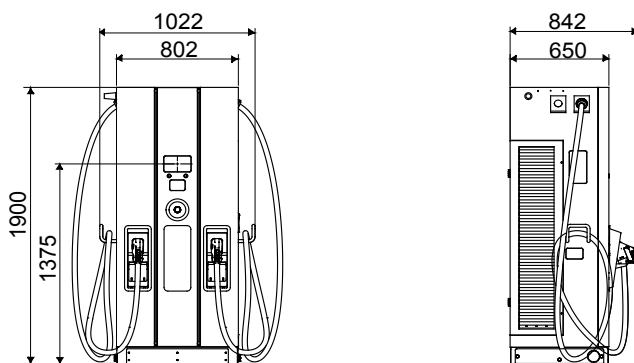

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP55

**IK**

IK10 (no incluye pantalla & módulo RFID)

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Última actualización 19/11/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso

MARCAS/APROBACIONES

