

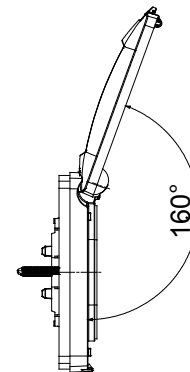




Plaques étanches IP55 gamme ChoruSmart pour boîtes d'encastrement rondes/carrées (entraxe 60mm) et rectangulaires (3 et 4 modules). Plaques étanches équipées de support et de vis longues, pour l'installation des appareils de la gamme Chorusmart. Membrane ergonomique, angle d'ouverture maximum du couvercle 160° facilité par une poignée confortable. Degré IP55 garanti avec couvercle fermé et plaque étanche montée sur parois lisses et étanches, sans rainures.

| Catégorie | Gamme ChoruSmart | Type | Plaques norme italienne |
|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| Groupe | Plaques étanches | Description | 4 modules |
| Couleur plaques | Blanc | Finition | Brillante |
| Matière | Technopolymère | Indice de protection | IP55 (avec couvercle fermé) |
| Couvercle | Avec membrane | Couleur de la membrane | Transparent |
| Pour boîte à encastrer | Rectangulaire 4 modules | Fixation | 2 vis (incluses) |
| Type de vis | 6/32 x 30mm | Matériau de la vis | Acier zingué |
| Support inclus | GW16804 | Joint | Vulcanized expanded rubber |
| Test du fil incandescent | 650 °C | Thermopression avec bille | 70 °C |
| Norme | EN 60669-1 | Température d'utilisation | -25 +60 °C |
| Résistance aux UV | Oui (ISO 4892-2) | Angle d'ouverture maximal du couvercle | 160° |
| Electrocod | 0110 | | |

DIMENSIONS

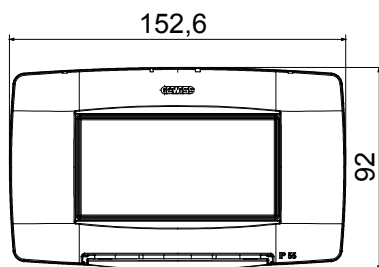

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

GWT



IP55 (avec couvercle fermé)

650 °C

70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

