




Appareil connecté sans fil avec le protocole Zigbee du système ChoruSmart. Il peut être utilisé avec Home Gateway pour les solutions "CONNECTED SMART HOME" et avec Smart Gateway pour les solutions "HOME AND BUILDING PRO". Idéal pour les habitations et les petits bureaux commerciaux, les nouvelles constructions et les rénovations. La technologie Zigbee est une technologie sûre et fiable dans laquelle les données sont cryptées et chaque nœud du réseau assure la joignabilité de tous les appareils (réseau maillé). Cet appareil peut également être utilisé sans Home Gateway et Smart Gateway (configuration manuelle avec dip-switch ou via IoT Configurator), auquel cas la supervision via l'app n'est pas possible.

Catégorie	Actionneur avec comptage d'énergie	Protocole de communication	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Tension d'alimentation	230V ca - 50 Hz	N. canaux en sortie	1
Contacts de sortie	1 NO 10A (AC1) 230 V ca	Puissance de sortie	3 dBm
Puissance max dissipée (W)	2 W	Lampes à incandescence-halogène 230V	2300 W
Lampes fluocompactes	150 W	Lampes LED 230V	150 W
Charges contrôlées à partir de transformateurs toriques	450 W	Charges contrôlées par des transformateurs électroniques	600 W
Puissance max. moteur	500 W	Norme	2014/53/UE
Indice de protection	IP20	Température de fonctionn.	-5 ÷ +45 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C	Humidité relative (non condensant)	Maximum 93 %
Dimensions LxHxP (mm)	42x40x20	Electrocod	051A

### DIMENSIONS

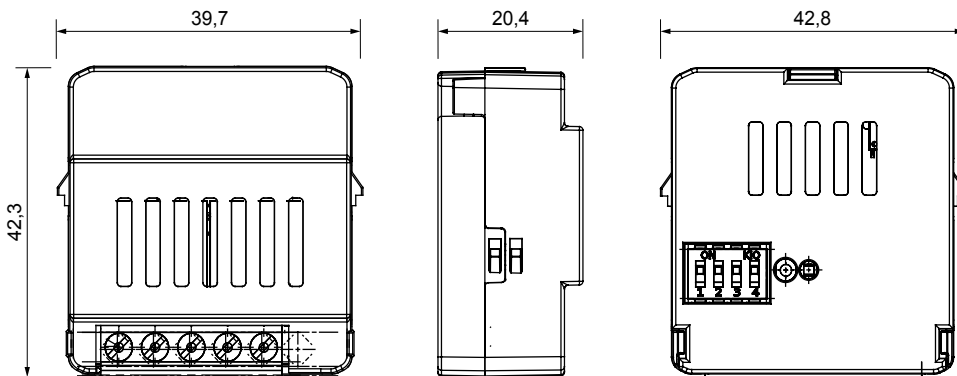

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP20

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

