
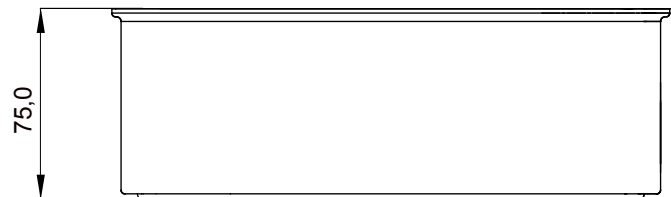


Indice de protection	IP67	Résistance aux chocs	IK08
Nb de prises installable	1	Prises IB installables	16/32 A
Entrées supérieures	2xØ 23	Entrées inférieures	1xØ 29/37
Test du fil incandescent	650 °C	Pour socles de prise	Vertical fixe 16/32A
Electrocod	2222		

### DIMENSIONS

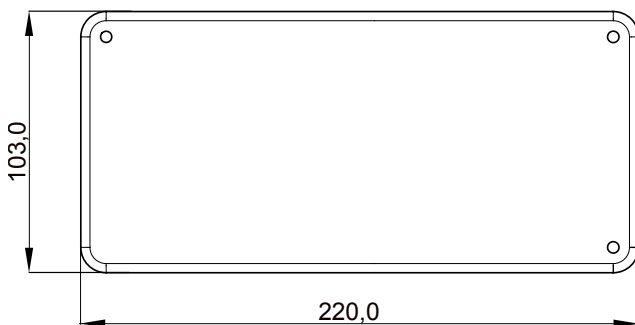

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**      **IK**      **GWT**

IP67

IK08

650 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

