





Plafonniers ou lampes murales protégés, compacts et étanches, entièrement en polycarbonate. Forte résistance mécanique aux chocs et sécurité électrique renforcée avec double possibilité d'entrée d'alimentation, dans la partie inférieure ou latérale du plafonnier.

|  |                      |                      |      |
|--|----------------------|----------------------|------|
| Application                            | Intérieur/ Extérieur | Indice de protection | IP44 |
| Résistance aux chocs                   | IK10                 | Classe isolement     | II   |
| Test du fil incandescent               | 850 °C               | Poids (kg)           | 0.3  |
| Couleur                                | Gris RAL 7035        | Culot de lampe       | E27  |
| Classe d'efficacité lampes compatibles | D / A+               | Puissance lampe max  | 60 W |
| Electrocod                             | 2415                 |                      |      |

### DIMENSIONS

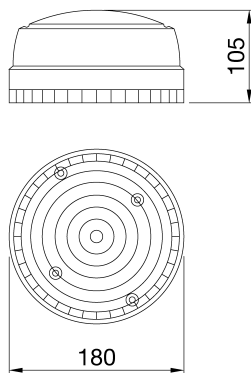

### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



**IP**  
IP44

**IK**  
IK10



**GWT**  
850 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

