

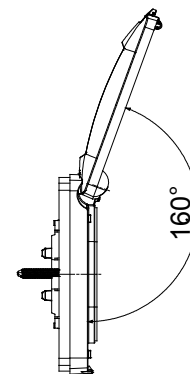




Placche stagne IP55 serie ChoruSmart per fissaggio su scatole incasso tonde/quadrate singole (int. 60mm.) e rettangolari (3 e 4 posti); dotate di supporto e viti lunghe, predisposte per l'installazione di dispositivi serie Chorusmart. Membrana ergonomica, apertura massima del coperchio a 160° agevolata da una comoda impugnatura. Grado IP55 garantito a coperchio chiuso e con montaggio su pareti lisce, impermeabili e senza scanalature.

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Categoria | Serie ChoruSmart | Tipologia | Placche standard italiano |
| Gruppo | Placche stagne | Descrizione | 4 posti |
| Colore placca | Bianco | Finitura | Lucida |
| Materiale | Tecnopolimero | Grado di protezione | IP55 (a coperchio chiuso) |
| Coperchio | Con membrana | Colore membrana | Trasparente |
| Per scatola da incasso | Rettangolare 4 posti | Fissaggio | A vite (n° 2) |
| Tipo di vite | 6/32 x 30mm | Materiale vite | Acciaio zincato |
| Supporto incluso | GW16804 | Guarnizioni | Gomma espansa vulcanizzata |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Termopressione con biglia | 70 °C |
| Norma di riferimento | EN 60669-1 | Temperatura di impiego | -25 +60 °C |
| Resistenza raggi UV | Si (ISO 4892-2) | Massimo angolo di apertura coperchio | 160° |
| Codice Electrocod | 0110 | | |

DIMENSIONALE

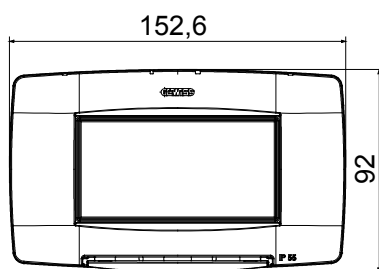

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP55 (a coperchio chiuso)

GWT

650 °C



70 °C



MARCHI/APPROVAZIONI

**UK
CA CE**