




Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------------|
| Categoria | Preso per rasoio | Descrizione | Con trasformatore di isolamento |
| Colore | Avorio | Standard | Euroamericano |
| Per spinotti | Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm | Morsetti di cablaggio | A vite |
| Tipo prese | P11-USA | Norma di riferimento | IEC 60884-1; EN 61558-2-5 |
| Tensione uscita selezionabile | 120-230 V ac | Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto |
| Potenza massima | 20 VA | Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Tensione di alimentazione | 230 V ac - 50/60 Hz | Termopressione con biglia | 125 °C |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N |
| Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. moduli | 3 | Materiale | Tecnopolimero |

DIMENSIONALE

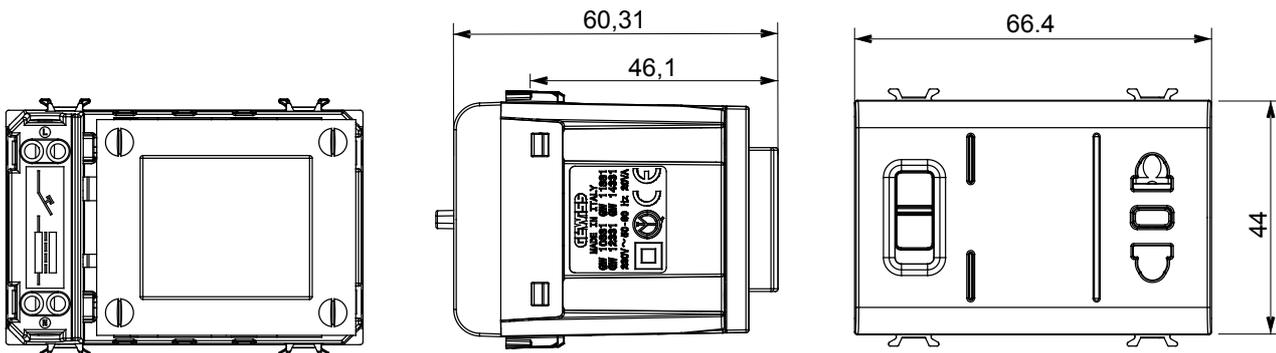

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

