



Famiglia di dispositivi caratterizzati da stile e forma ispirati alle linee estetiche di Chorus e basati su design italiano. Ampia gamma di placche articolate in due famiglie, GEO e LUX, disponibili in una varietà di materiali e finiture. La gamma è disponibile in 3 colori: bianco lucido, nero satinato e titanio verniciato ed è adatta per scatole da incasso quadrate (3x3 pollici) e rettangolari (3x6 pollici) a standard inglese. L'offerta è espandibile grazie alla vasta scelta di dispositivi modulari della serie civile Chorus.

Categoria	Presenza comandata	Descrizione	2P+E - 13 A con USB
Colore	Bianco	Tensione	250 V ac
Standard	Inglese	Caratteristiche	Con schermi di sicurezza
Per spinotti	Piano	Morsetti di cablaggio	A vite
Norma di riferimento	BS 1363-2, IEC 60950	Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto
Resistenza di isolamento	> 5 MOhm	Termopressione con biglia	125 °C
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> )	min. 1,5 - max. 2,5	Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> )	min. 1,5 - max. 2,5
Funzionam. prolungato interrutt. (N. camb. posiz.)	40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6	Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)	10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8
Corrente massima USB fornita	2,1 A	Tensione di uscita USB	5 V dc

### DIMENSIONALE

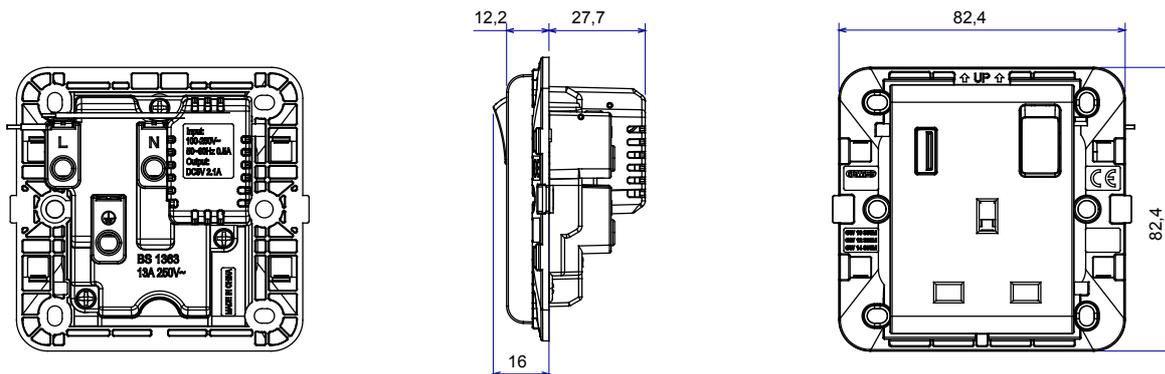

### SIMBOLOGIA TECNICA



125 °C

850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

