

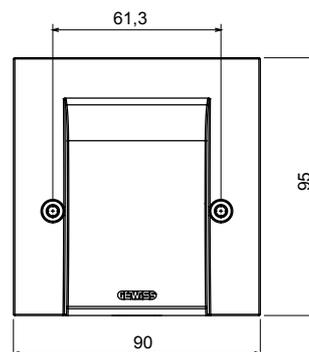




Famiglia di dispositivi caratterizzati da stile e forma ispirati alle linee estetiche di Chorus e basati su design italiano. Ampia gamma di placche articolate in due famiglie, GEO e LUX, disponibili in una varietà di materiali e finiture. La gamma è disponibile in 3 colori: bianco lucido, nero satinato e titanio verniciato ed è adatta per scatole da incasso quadrate (3x3 pollici) e rettangolari (3x6 pollici) a standard inglese. L'offerta è espandibile grazie alla vasta scelta di dispositivi modulari della serie civile Chorus.

Categoria	Uscita cavo	Descrizione	45A
Colore	Bianco	Tensione	250 V ac
Morsetti di cablaggio	A vite	Norma di riferimento	IEC 60669-1
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Resistenza di isolamento	> 5 MOhm
Termopressione con biglia	125 °C	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm <sup>2</sup> )	min. 6 - max. 16
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm <sup>2</sup> )	min. 6 - max. 16	Ø cavo min	10 mm
Ø cavo max	17 mm		

### DIMENSIONALE

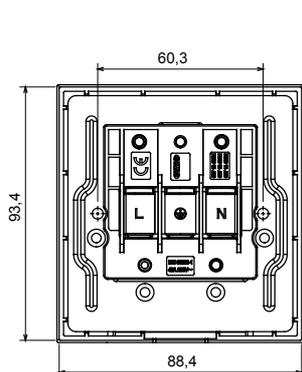

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

