


Scheda Tecnica Prodotto

GW12045M


CHORUSMART - serie civile



Famiglia di dispositivi caratterizzati da stile e forma ispirati alle linee estetiche di Chorus e basati su design italiano. Ampia gamma di placche articolate in due famiglie, GEO e LUX, disponibili in una varietà di materiali e finiture. La gamma è disponibile in 3 colori: bianco lucido, nero satinato e titanio verniciato ed è adatta per scatole da incasso quadrate (3x3 pollici) e rettangolari (3x6 pollici) a standard inglese. L'offerta è espandibile grazie alla vasta scelta di dispositivi modulari della serie civile Chorus.

Categoria	Triplo interruttore	Tipo	3 posti
Tasto	Neutro	Colore	Nero
Descrizione	1P - 10 AX	Tensione	250 V ac
Potenza lampade LED 230V	100 W	Norma di riferimento	EN 60669-1
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Resistenza di isolamento	> 5 MOhm
Morsetti di cablaggio	A vite	Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.)	40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6
Termopressione con biglia	125 °C	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N	Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²)	min. 1,5 - max. 2,5
Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²)	min. 1,5 - max. 2,5		

DIMENSIONALE

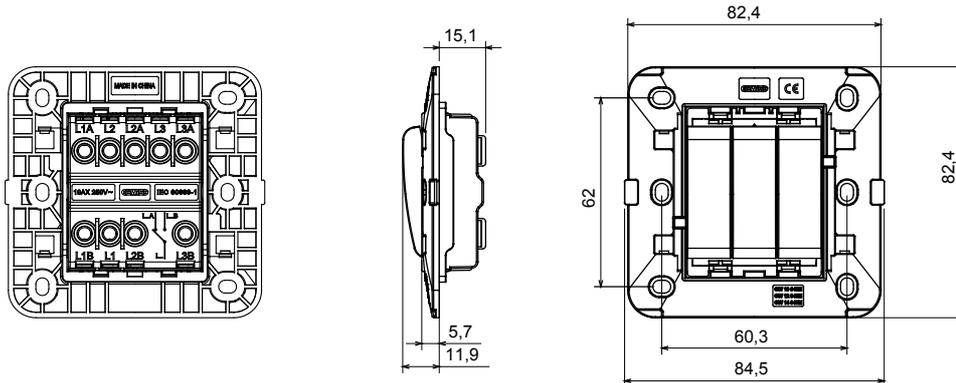

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

