




Famiglia di dispositivi caratterizzati da stile e forma ispirati alle linee estetiche di Chorus e basati su design italiano. Ampia gamma di placche articolate in due famiglie, GEO e LUX, disponibili in una varietà di materiali e finiture. La gamma è disponibile in 3 colori: bianco lucido, nero satinato e titanio verniciato ed è adatta per scatole da incasso quadrate (3x3 pollici) e rettangolari (3x6 pollici) a standard inglese. L'offerta è espandibile grazie alla vasta scelta di dispositivi modulari della serie civile Chorus.

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Categoria | Doppio deviatore | Tipo | 2 posti |
| Tasto | Neutro | Colore | Titanio |
| Descrizione | 1P - 16 AX | Tensione | 250 V ac |
| Potenza lampade LED 230V | 200 W | Norma di riferimento | EN 60669-1 |
| Tenuta alla tensione di prova | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto | Resistenza di isolamento | > 5 MOhm |
| Morsetti di cablaggio | A vite | Funzionam. prolungato interrupt. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Termopressione con biglia | 125 °C | Resistenza al filo incandescente | 850 °C |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi | > 50 N | Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | | |

DIMENSIONALE

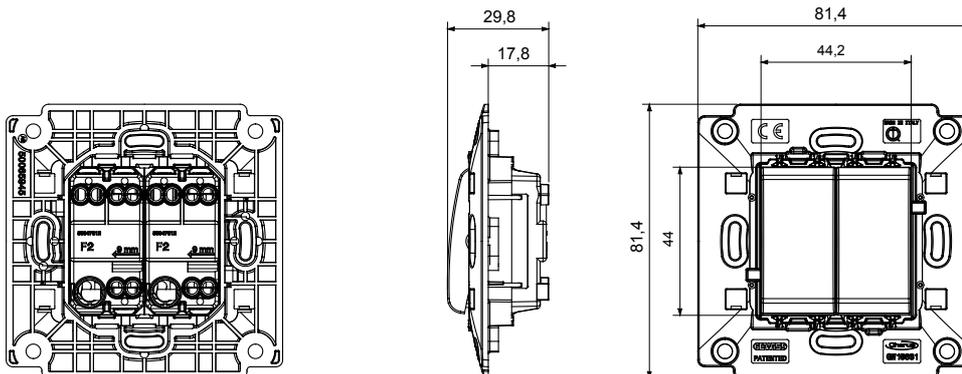

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

