




I quadri di distribuzione tipo Q-BOX sono stati progettati per resistere all'usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, tipiche delle aree cantieristiche aperte garantendo elevate prestazioni che restano invariate nel tempo. Sono disponibili versioni già cablate con prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A o con prese fisse tipo IEC, ognuna già dotata di pulsante emergenza, ante di chiusura con chiave a protezione del centralino e delle prese di prelievo energia, ganci fermacavo antistrappo in INOX e di maniglie per trasporto ricavate nella parte alta del quadro. Per il miglior posizionamento in cantiere, possono essere installati a palo, a parete e a pavimento.

|  |                              |                           |                    |
|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Tipologia  | Q-BOX 4 ASC                  | Tipo quadro               | Cablato            |
| Colore   | Azzurro                      | Dim. esterne BxHxP (mm)   | 636x821x400        |
| Peso (kg)  | 22                           | Conformità normativa      | EN 61439-4 (ASC)   |
| Caratteristiche                                    | Resistenza UV (EN 62208)     | Grado di protezione       | IP55               |
| Resistenza agli urti                               | IK10                         | Glow wire test            | 650 °C             |
| Termopressione con biglia                          | 70 °C                        | Classe isolamento         | II                 |
| Alimentazione                                      | Morsettiera                  | N. poli                   | 3P+N+T             |
| Potenza erogabile (kW)                             | 33                           | Interruttore generale     | Magnet. 63A 4P 6kA |
| Interruttore magnetotermico differenziale generale | Diff. 63A 4P 0,03A - Tipo AC | Protezione utenze         | MT                 |
| N. prese   | 5                            | Presse 2P+T 16A - IEC 309 | 2                  |
| Presse 3P+T 16A - IB                               | 1                            | Presse 3P+T 32A - IB      | 1                  |
| Presse 3P+T 63 A - IB                              | 1                            | Pulsante di emergenza     | SI                 |
| Codice Electrocod                                  | 139                          |                           |                    |

### COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi                |            | Solventi            |                     |                     |                | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate         | Diluite    | Esano               | Benzolo             | Acetone             | Alcool etilico |                     |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente     | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE

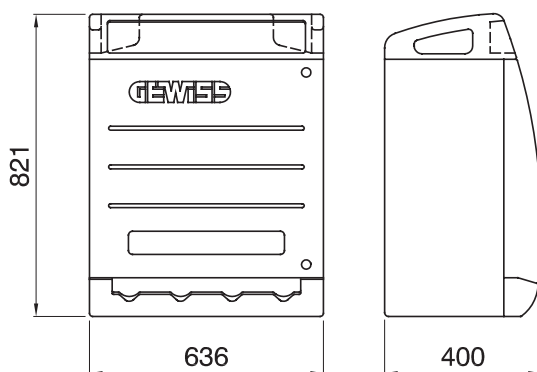

### SIMBOLOGIA TECNICA



EN 61439-4 (ASC)



Resistenza UV (EN 62208)

IP


IP55

IK

IK10

GWT

650 °C



70 °C



II

### MARCHI/APPROVAZIONI

