




Gamma di centralini da arredo, protetti IP40, disponibili nelle taglie da 8 a 72M. Garantiscono un'elevata integrazione estetica ed sono equipaggiati con morsettiere a vite multipolari, 80 A IP20. Disponibili con porte trasparente fumè o cieche bianche accessoriabili con serratura di sicurezza e contraddistinte dal sistema di apertura e chiusura "PUSH". Le morsettiere consentono di realizzare un cablaggio semplice ed ordinato riducendo i tempi per la messa in opera del centralino.

Classe isolamento	II (secondo Norma IEC 61140)	Colore	Bianco RAL 9016
Dim. esterne BxHxP (mm)	400x550x130	Grado di protezione	IP40
Potenza dissipabile (W)	63	Resistenza agli urti	IK08
Tensione nominale	400 V	Colore porta	Trasparente fumè
Morsettiere	80 A - IP20 bipolare fori con viti	N. mod. EN 50022	54 (18x3)
Corrente nominale	125 A	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2
Codice Electrocod	0321	Termopressione con biglia	70 °C
Accessori per ripristino isolamento	Tappi coprivite (GW44623) o staffe di fissaggio in resina (GW44621)	Normativa	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Tensione di isolamento	750 V	Polo 1 (mm ²)	N/T 2x[(3x16) + (17x10)]
Polo 2 (mm ²)	N/T 2x[(3x16) + (17x10)]		

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

DIMENSIONALE

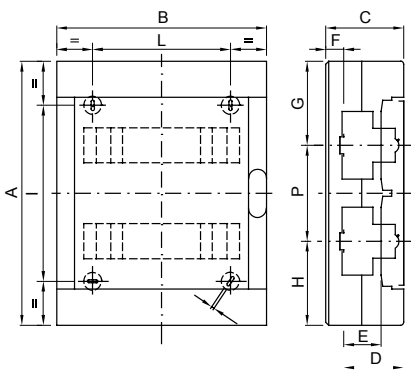

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047	350	280	100	77	47	11,5	12,5	12,5	125	-	-	-	4	232	180
	GW 40 067															
36M	GW 40 049	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
	GW 40 069															
54M	GW 40 051	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
	GW 40 071															
72M	GW 40 053	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150	102,5	74	30,5	6	303	300
	GW 40 073									175					303	

SIMBOLOGIA TECNICA

 EN 61140 II (secondo Norma IEC 61140)	IP IP40	IK IK08	GWT 650 °C	INSTALLAZIONE -25 °C min +80 °C max -25 +60 °C	HF HALOGEN FREE Halogen free secondo norma EN 60754-2	 70 °C
---	-------------------	-------------------	----------------------	--	--	--

MARCHI/APPROVAZIONI

