





Plafoniera protetta e compatta stagna, interamente realizzata in policarbonato. Adatta all'installazione in ambienti interni ed esterni. Si caratterizza sia per l'elevata resistenza meccanica agli urti sia per l'elevato grado di sicurezza elettrica.

Applicazione	Interno / Esterno	Versione	Guscio 250
Grado di protezione	IP55	Resistenza agli urti	IK10
Classe isolamento	II	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Peso (kg)	0.5	Colore	Grigio RAL 7035
Attacco lampada	E27	Classe di efficienza lampade compatibili	D ÷ A+
Potenza lampada max	60 W	Codice Electrocod	2415

### DIMENSIONALE

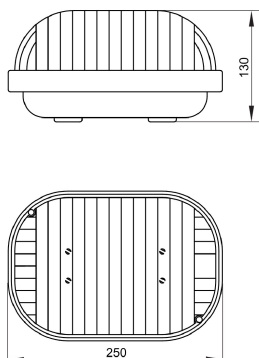

### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



**IP**  
IP55

**IK**  
IK10



**GWT**  
850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

