



Apparecchio di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna nella colorazione grigio grafite, bianco e blu notte. Disponibile anche in versione led da 13W e da 26W.

Applicazione	Interno / Esterno	Versione	LED con sensore presenza
Tensione	220-240 V - 50/60 Hz	Classe isolamento	I
Colore	Grigio grafite	Grado di protezione	IP55
Resistenza agli urti	IK09	Resistenza al filo incandescente	850 °C
Distanza minima dall'oggetto illuminato	1 m	Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C
Flusso nominale (lm)	1200	Lampada	LED
Potenza assorbita	13 W	Temperatura di colore	4000 K (CRI>80)
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1000	Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++
Sorgente	LED - Non sostituibile	Peso (kg)	2.2
Garanzia	Estendibile	Codice Electrocod	2424
LED Life Time (L70B50)	50000 h		

### DIMENSIONALE

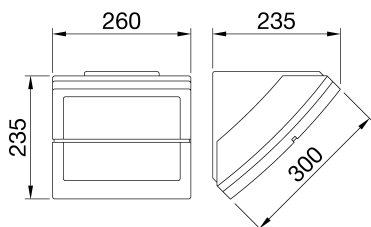

### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



**GARANZIA**  
ESTENDIBILE

### MARCHI/APPROVAZIONI

