





Komora IP 40 do montażu podtynkowego zgodna ze standardem hiszpańskim z pustymi drzwiami, przeznaczona do montażu ograniczającego moc wyłącznika obwodu ICP. Zamykana.

Klasa Izolacji	II	Prąd znamionowy (A)	40
Śred. zewn. LxHxD (mm)	329x225x75	Ochrona IP	IP40
Montaż	Obudowy do montażu podtynkowego	Odporność na wstrząsy	IK07
Prąd cewki (V)	400	R.U. 1407-D Klasyfikacje	CCE-ICP32
Drzwiczki Kolor	Pusty	Nr EN 50022 mod. Przekr. ICP	4
Liczba mod. wg EN 50022 Przedział wyłącznika	8	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Napięcia izolacji (Ui)	750 V	Electrocod	0311
Twardość kulkowa	70 °C	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Typ komory	GP	Moc rozproszona (W)	9+14



DIMENSIONAL

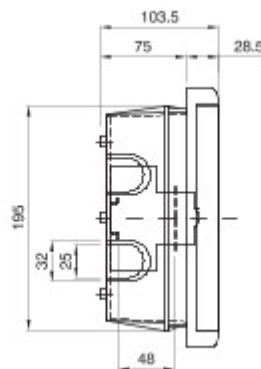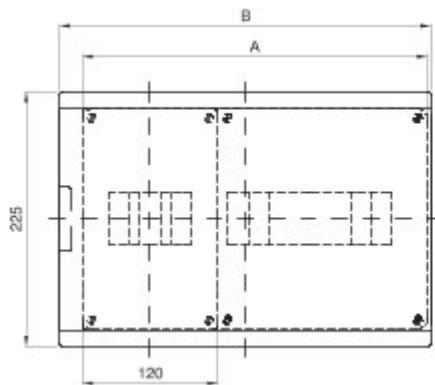

		A	B
4+8M	GW 40 336 GW 40 338	305	328.5
4+12M	GW 40 337 GW 40 339	372	400

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

650 °C



-15 ÷ +60°C



70 °C



Wymienne przy użyciu narzędzia

STANDARDS/APPROVALS

