




Seria 44 CE - Wodoszczelne puszki połączeniowe natynkowe zgodne z ANSI/UL 50 i wykonane z wysokowydajnych technopolimerów. Seria obejmuje IP56 z gładkimi ściankami, płaskie, śrubowe (GWT 960°C).

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Szary RAL 7035
Ochrona IP	IP56	Materiał	Technopolimerowy GWPLAST 75
Odporność na wstrząsy	IK08	Wymiary wewnętrzne LxHxD (mm)	150x110x70
Maks. Ø otworów, możliwa	29 mm	Śruby pokrywy (liczba i typ)	4 - stal nierdzewna
Zastosowanie	Do zastosowań specjalnych	Próba rozżarzonym drutem	960 °C
Pokrywka	Płaska wkręcana	Temperatura robocza	-25 +50 °C
Electrocod	02211	Twardość kulkowa	75 °C
Moment dokręcania moment dokręcania śrub	1.2 Newton/Meter	Ściany	Gładki
Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji	GW44622		



DIMENSIONAL

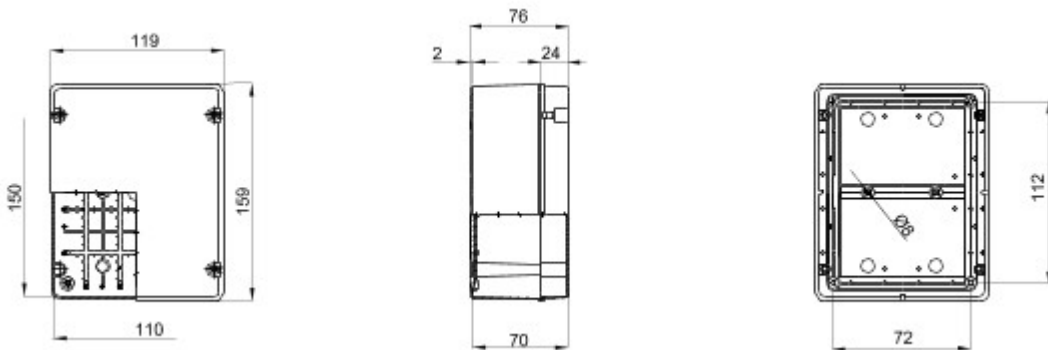

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



STANDARDS/APPROVALS

