Product Data Sheet

GW68572

Seria 68 ACS

Tablica dystrybucyjna typu Q-BOX do placów budowy została zaprojektowana tak, aby wytrzymać skutki zużycia, uderzenia lub działania warunków atmosferycznych. Występują w wersjach fabrycznie okablowanych z blokowanymi gniazdami wtykowymi (z uchwytem bezpiecznika lub bez niego) do 63 A lub z gniazdami wtykowymi typu IEC 309. Wersje okablowane wyposażono również w takie akcesoria, jak przycisk alarmowy, zamykane drzwi, zapobiegające przypadkowemu wysunięciu przewody ze stali nierdzewnej z haczykami oraz wbudowanymi uchwytami transportowymi w górnej części płyty. Aby zapewnić możliwie jak najlepsze umiejscowienie na terenie placu budowy płyty 68 Q-BOX ACS można zamontować naściennie, napodłogowo lub na maszcie..

Typ	Q-BOX 4 ACS	typ płyty	Okablowany
Kolor	Jasnoniebieski	Śred. zewn. LxHxD (mm)	636x821x400
Masa (kg)	22	Zgodność z normami	EN 61439-4 zał.
Charakterystyka	Odporność na promieniowanie UV (EN 62208)	Ochrona IP	IP55
Odporność na wstrząsy	IK10	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Klasa Izolacji	II
Układ zasilania	Blok zaciskowy	Liczba biegunów	3P+N+E
Akumulatory dostarczana (kW)	33	Wyłącznik sieciowy	MCB 63A 4P 6kA
MCB'S MT główny RCCB	RCCB 63A 4P 0,03A - typ AC	Ochrona obwodów	MCB
Liczba gniazd elektrycznych	5	Gniazdo elektryczne 2P+E 16A - IEC 309	2
Gniazdo elektryczne 2P+E 16A - IB	1	Gniazdo elektryczne 3P+E 16A - IB	1
Gniazdo elektryczne 3P+N+E 32A - IB	1	Przycisk alarmowy	Tak
Electrocod	139		

DIMENSIONAL

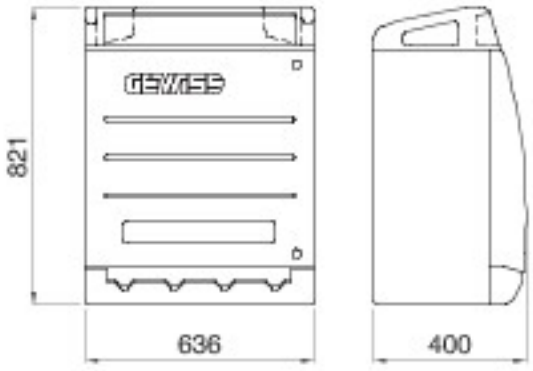

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61439-4 zał.

EN 62208
Odporność na promieniowanie UV (EN 62208)

IP
IP55

IK
IK10

GWT
650 °C

70 °C

II

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 23/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice