




System akcesoriów instalacji elektrycznych do zastosowań w środowiskach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W skład systemu wchodzi elementy złączne do rur i przewodów, osprzęt kablowy, akcesoria przeznaczone do rur sztywnych (seria RK) oraz przewodów elastycznych (seria DF). W skład systemu wchodzi również szeroka gama opasek kablowych (seria 52FS) oraz bloków zaciskowych (Seria 44).

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	-
Materiał	Polimery wstrząsoodporne	Mocowanie	Wspornik słupowy
Do zewnętrznych przewody (mm)	20	Próba rozżarzoną drutem	750 °C
Oś przewodu ściennego odległość (mm)	22	Temperatura robocza	-5 +60 °C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Electrocod	21221
Norma	EN 61386-1 (odpowiednio do przypadku)		



### DIMENSIONAL

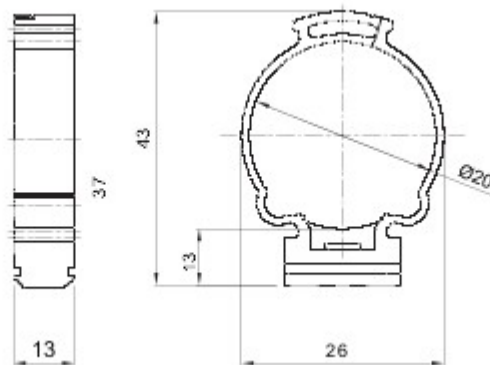

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

-

GWT

750 °C



-5 +60 °C



Bezhalogenowe  
zgodnie z normą EN  
50267-2-2

### STANDARDS/APPROVALS

