


Opaski kablowe do zastosowań zewnętrznych, wykonane z materiału PA12, przeznaczone do mocowania osprzętu i kabli również w przypadku występowania niskich temperatur.. Od rozmiaru 9x265 dostępne są opaski z podwójną główką, co zwiększa ich odporność na rozciąganie..

Kolor	Czarny	Wymiary LxH (mm)	9x180
Materiał	Poliamid 12	Naprężenie rozciągające (daN)	36
Zacisk uchwył zacisku Ø	10-40 mm	Liczba głowic	1
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	lampa	Odporność na niskie temperatury
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Electrocod	3640
Sztywność dielektryczna	28 kV/mm	Norma	EN 62775
Niepalność zgodnie z UL 94	HB	Wskaźnik granicznej zawartości tlenu	22,5%
Wilgotność pochłaniana	<= 1%	Montaż Temperatury	-25 +60 °C
Zakres temperatur pracy regulacji	-45 °C +85 °C (maks. skoki 120 °C)		



DIMENSIONAL

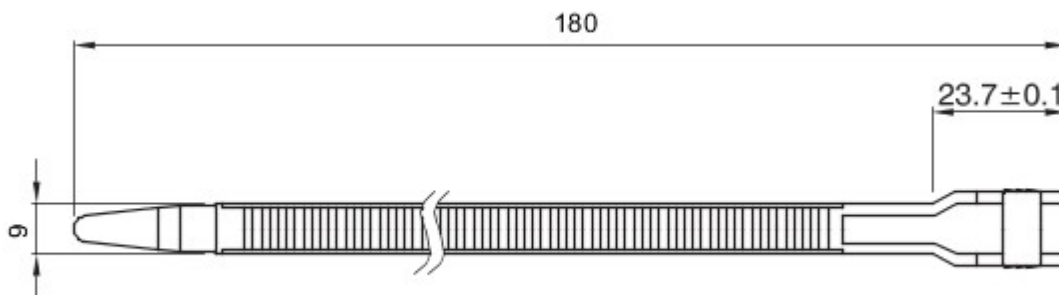

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 18/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice