




System akcesoriów instalacji elektrycznych do zastosowań w środowiskach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W skład systemu wchodzi elementy złączne do rur i przewodów, osprzęt kablowy, akcesoria przeznaczone do rur sztywnych (seria RK) oraz przewodów elastycznych (seria DF). W skład systemu wchodzi również szeroka gama opasek kablowych (seria 52FS) oraz bloków zaciskowych (Seria 44).

Ochrona IP	IP68 (przy ciśnieniu 10 barów)	Materiał	Mosiądz niklowany
Do kabli Ø (mm)	od 3 do 6,5	Opis	Dławik kablowy
Rodzaj podziałki	M12	Ø otworu montażowego (w mm)	12
Strefa	1 (G) - 20 (D)	Electrocod	230
Temperatura otoczenia	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Norma	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243
Montażowy Temperatury	-20 +95 °C	ATEX Klasyfikacja	2G 1D Ex e II tD A20 IP68



### DIMENSIONAL

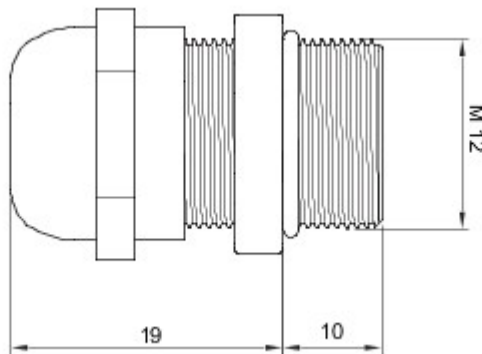

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP68 (przy ciśnieniu 10 barów)



-20 +95 °C

### STANDARDS/APPROVALS

