


Górny Wejścia	2xØ 23	Próba rozżarzoným drutem	650 °C
Z blokadą, do obudowy do obudowy	1	Ochrona IP	IP65
Odporność na wstrząsy	IK08	Boczny Wejścia	2xØ 23
Gniazdo	16/32 A	Electrocod	2221
Minimalna temperatura instalacji	-25°C		

DIMENSIONAL

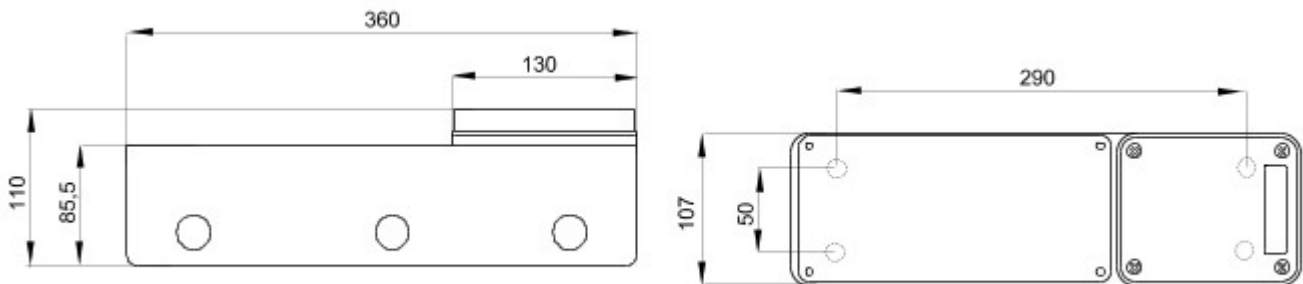

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP65

IK08

STANDARDS/APPROVALS

