


Ochrona IP	IP66	Odporność na wstrząsy	> IK10
Z blokadą, do obudowy do obudowy	1	Gniazdo Gniazda elektryczne IB	16/32 A SELV
Boczny Wejścia	2xØ 23	Górny Wejścia	2xØ 23/29
Dolny Wejścia	-	Próba rozżarzoną drutem	850 °C
Odpowiedni Do	Do wysokich obciążeń	Electrocod	2222
Odporność na uderzenia w temp. -20°C	20 J		

DIMENSIONAL

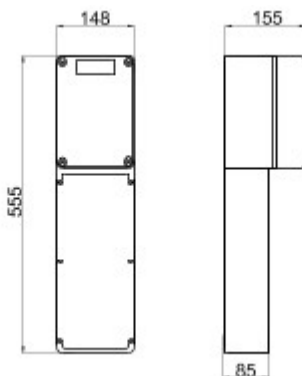

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

