





Kompletny, uniwersalny system obudów moduowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiającymi spełnianie wysokich wymagań bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	8 zespołów	Liczba zespołów	8
Kolor	Biały RAL 9010	Liczba otworów do wybicia Ø23	2 na dole
Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia	Ochrona IP	IP40
Klasa Izolacji	II	Odporność na wstrząsy	IK07
Układ wstępny przedziału	2	Charakterystyka	Bezhalogenowy
Gruby pokrywy	Stal odporna na korozję	Moment dokręcania moment dokręcania	0.8 Newton/Meter
Red. zewn. LxHxD (mm)	132x132x54	Próba rozwarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	EN 50085-2 za?
Montaż Temperatury	-5 +60 °C	Electrocod	0212



DIMENSIONAL

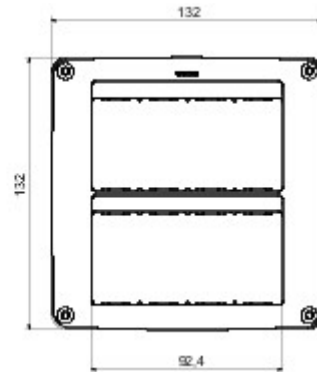

TECHNICAL SYMBOLOGY



Wymienne przy użyciu narzędzia

IP

IP40



II

IK

IK07

HF

HALOGEN FREE

Bezhalogenowy

GWT

650 °C



70 °C



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice