






Kompletny, uniwersalny system obudów modułowych, doskonale integrowalny z produktami z serii do użytku domowego SYSTEM i umożliwiający spełnianie wysokich wymogów bezpieczeństwa instalacji montowanych w środowiskach mieszkalnych, handlowych i uprzemysłowionych.. Seria produktów COMBI 27 dostępna jest zarówno w wykonaniu IP40, jak i w wykonaniu wodoszczelnym o stopniu ochrony IP55, IP65 oraz IP66, zalecanym do wszystkich zastosowań zewnętrznych narażonych na działanie skrajnych warunków atmosferycznych..

Opis	4 zespoły	Kolor	Szary RAL 7035
Liczba otworów do wybicia Ø23	8 po bokach / 1 na spodzie	Typy wybitych otworów	Wymienne przy użyciu narzędzia
Ochrona IP	IP40	Klasa Izolacji	II
Odporność na wstrząsy	IK07	Charakterystyka	Bezhalogenowy
Śruby pokrywy	Stal odporna na korozję	Moment dokręcania moment dokręcania śrub	0.8 Newton/Meter
Śred. zewn. LxHxD (mm)	132x82x55	Próba rozżarzonym drutem	650 °C
Twardość kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Montaż Temperatury	-25 +60 °C	Electrocod	0212



DIMENSIONAL

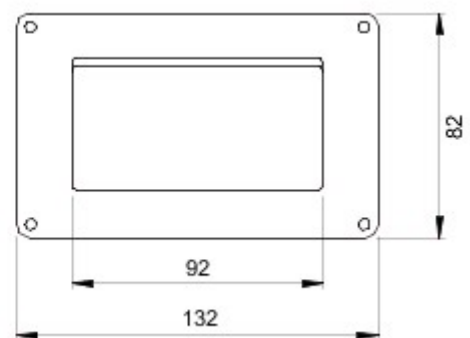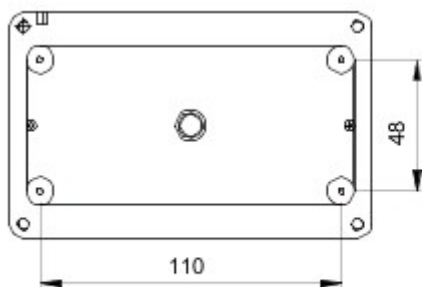

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40




II

IK
IK07



Bezhalogenowy

GWT
650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

