


Product Data Sheet

GW13721




CHORUSMART - domestic range



Wide range of control devices, sockets for power supply (conforming to national and international standards) signal pick-up, climate control, comfort management, technical alarm signalling and emergency lighting management. The ChoruSmart modular devices are available in five colours, glossy white, satin white, natural beige, satin black and lacquered titanium and in various sizes from 1/2, 1, 2 and 3 modules. Thanks to the mounting supports for rectangular, square and round boxes, endless combinations can be created with the ChoruSmart range of plates.

kategoria	Przełącznik	Napięcie Styki	10 AX 250V ac
Typ	Przełącznik blokujący	Kolor	Naturalny satynowy beż
Opis	Przełącznik blokujący	Liczba biegunów	1P
wyjściowe	230V ac	Norma	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Impulsy	50/60 Hz	Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę
Rezystancja izolacji	> 5 Momów	Zaciski okablowania	Ze śrubą
Wydłużona praca (liczba zmian położenia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6	Twardość kulkowa	125 °C
Próba rozżarzoną drutem	850 °C	Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N
Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm ²)	1x4 / 2x2,5	Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm ²)	2x2,5
ilość modułów	1	Lampy żarowe halogenowe 230V	1000 W
Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym	400 W	Lampy fluorescencyjne ze statecznikiem kompensowanym	360 W
Lampy CFL	200 W	Lampy LED 230 V	200 W
Lampy halogenowe/LED z transformatorem elektronicznym	200 W	Lampy halogenowe/LED z transformatorem elektromechanicznym	400 W
Materiał	Technopolimerowy	Electrocod	140

DIMENSIONAL

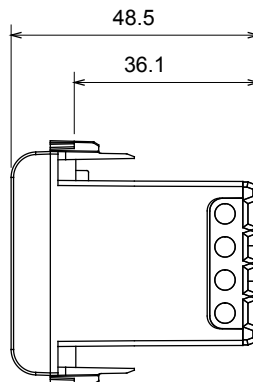

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

