


Seria EXTRO




Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Zastosowanie	Wewnętrzny/Zewnętrzny	Wersja	LED
Napięcie zasilające	220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielny	Klasa Izolacji	I
Kolor	BlueGreen	Ochrona IP	IP55
Odporność na wstrząsy	IK09	Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Temperatura pracy	-25 +25 °C
Moc ze źródła światła (lm)	2200	Źródło światła	LED
Moc	26 W	Temperatura Barwowa	3000 K (CRI>80)
Moc z oprawy (lm)	1900	Klasa sprawności wbudowanych diod LED	A + A++
Rodzaj źródła światła	Dioda LED - Niewymienna	Masa (kg)	2.4
Gwarancja	Możliwość rozbudowy	Electrocod	2424
Okres eksploatacji diody LED (L70B05)	50000 h		

DIMENSIONAL

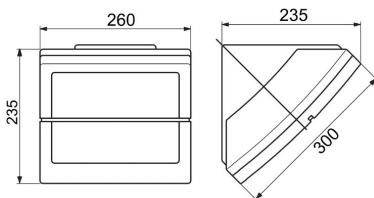

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

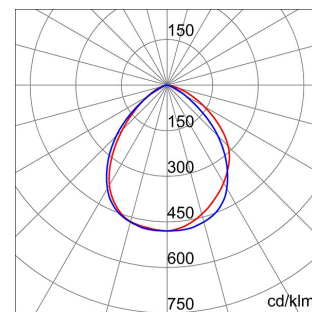

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

STANDARDS/APPROVALS

