



### Seria EXTRO

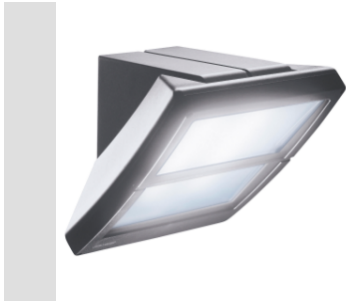


Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

Zastosowanie	Wewnętrzny/Zewnętrzny	Wersja	LED z czujnikiem obecności
Napięcie zasilające	220-240 V - 50/60 Hz	Klasa Izolacji	I
Kolor	Szary grafitowy	Ochrona IP	IP55
Odporność na wstrząsy	IK09	Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Temperatura pracy	-25 +25 °C
Moc ze źródła światła (lm)	1200	Źródło światła	LED
Moc	13 W	Temperatura Barwowa	4000 K (CRI>80)
Moc z oprawy (lm)	1000	Klasa sprawności wbudowanych diod LED	A + A++
Rodzaj źródła światła	Dioda LED - Niewymienna	Masa (kg)	2.2
Gwarancja	Możliwość rozbudowy	Electrocod	2424
Okres eksploatacji diody LED (L70B05)	50000 h		

### DIMENSIONAL

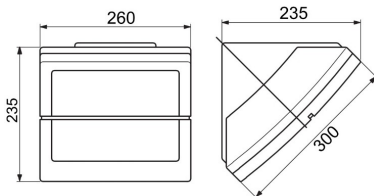

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP55

**IK**  
IK09

**GWT**  
850 °C



PRZEDŁUŻONA  
GWARANCJA

### STANDARDS/APPROVALS

