Product Data Sheet

GW87023

On request

Oświetlenie uliczne z łącznikiem do słupa (o średnicy 42÷76mm) wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium oraz oprawy technopolimerowej. Podstawa łącznika do słupa jest uchylna, co umożliwia montaż masztowy lub wysięgnikowy.. Optyka w 99,85% wykonana jest z polerowanego i anodowanego aluminium.. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Urządzenie przeciwkondensacyjne filcowe. Zdejmowana poliamidowa obudowa na elementy elektryczne z rączką przyspieszającą montaż. Dwubiegunowy zacisk zasilania w podwójnej izolacji do przewodów o przekroju maks. 2,5 mm²; dławik PG 13,5 na kable o średnicy 6,5÷11,5 mm.. Płaska szyba o grubości 4 mm hartowana i pokryta sitodrukiem. Ceramiczna źródło lampowa mocowana na obudowie elementów. Elastyczne kable przyłączeniowe o przekroju 1-1,5 mm² wykonane z silikonu z podwójną izolacją FG4G4. Wersja dwuzakresowa wyposażona w podwójny statecznik na wyjściu i programowalny elektroniczny przełącznik..

Zastosowanie	Zewnętrzny	Ochrona IP	IP65
Odporność na wstrząsy	IK08	Klasa Izolacji	II
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru	0.23 m²
Minimalna odległość od oświetlonego obiektu	1 m	Regulacja nachylenia	+15° -15°
Masa (kg)	10.4	Kolor	Grafit/Perłowy
Napięcie zasilające	230 V - 50 Hz	Źródło światła	SE-ST
Moc	100 W	Oprawa roboczy	1.2 A
Moc po zredukowaniu	70 W	Trzonek lampy	E40
Zabezpieczenie przedziału optycznego	Płaska szyba	Działanie układu zasilania	Dwuzakresowy
Optyka	Odcinająca - ULOR: 0% 0%	Gwarancja	5 lat
Electrocod	244B		

DIMENSIONAL

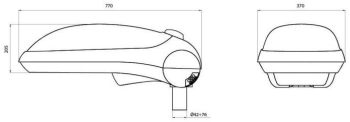

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

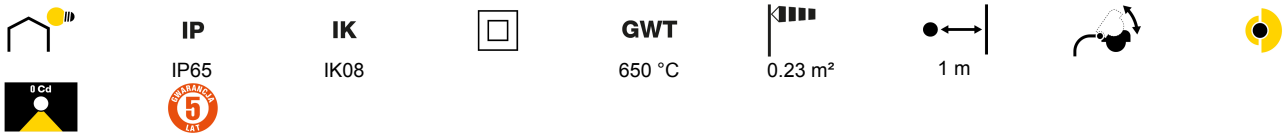

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 18/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1