





Opis	WYŁĄCZNIK RCCB Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM	
Kod	MDC 100 MA	
Liczba biegunów	2P	
Liczba Modułów	2	
Prąd roboczy	32 A	
Znamionowy roboczy prąd szczytkowy	30 mA	
lampa	A	
Krzywa	C	
Napięcie znamionowe (EN/IEC 61009-1, 61009-2-1)	110 V	
Klasa ograniczenia energii	3	

Norma	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Prąd czystożyłowy (Hz)	50/60 Hz
Zdolność wyłączenia 110V wg EN 61009-1 (Icu)	10000 A	Zdolność wyłączenia 230V wg EN 61009-1 (Icu)	10000 A
Zdolność wyłączenia wg EN 61009-1 (Ics)	0,75 x Icn	Zdolność wyłączenia 110V (Icu) wg EN 60947-2	15 kA
Zdolność wyłączenia wg EN 60947-2 (Ics)	50% Icu	Napięcie izolacji (Ui)	500 V
Poziom odporność (8/20 μs)	250 A	Znamionowe wytrzymałe napięcie impulsowe (Uimp)	4 kV
Przepięcie kategoria	III	Wytrzymałość elektryczna	10.000
Wytrzymałość mechaniczna	20.000	Przekrój kabla sztywnego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Przekrój kabla elastycznego	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Złącze podwójne	TAK (tylko za)
Znamionowy moment dokręcania	2 Nm	Temperatura robocza -25 +60° C (obniżenie wartości znamionowych In przy T>30° C)	
Temperatura przechowywania	-40 +70 °C	Wyposażenie pomocnicze Kompatybilność	Tak
ReStart Kompatybilność	Tak	Montaż po stronie	Wszelkie

### DIMENSIONAL

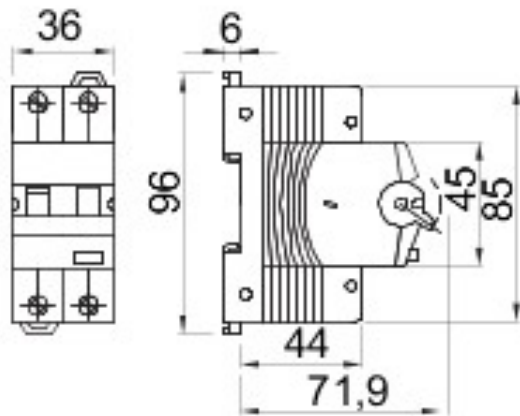

### WIRING DIAGRAM

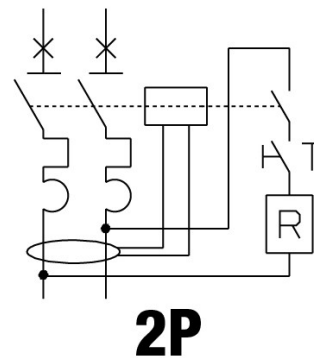

### STANDARDS/APPROVALS

