Product Data Sheet

GW68003N

Gama 68 Q-DIN

Un sistem complet de tablouri IP65 pentru distribuirea energiei în aplicații de clădiri rezidențiale, terțiare şi sectoriale comerciale, disponibile atât goale cât şi pre-cablate, în conformitate cu standardul internațional EN 61439-3 şi EN 61439-4. Tablourile de distribuție permit montajul încastrat în carcasă şi prize cu interblocare de până la 63A, iar versiunile sunt disponibile cu module 5, 10, 14 sau 20 DIN şi module suplimentare 14 şi 20 DIN pentru a creşte spațiul modular DIN interiorul tablourilor. Întrerupătoarele pot fi verificate întotdeauna datorită uşil mari transparente cu mâner ergonomic, iar şuruburile "rabatabile" de pe partea DIN față a tabloului facilitează efectuarea conexiunilor şi întreținerea. Q-DIN sunt ideale pentru aplicațiile fixe: montaj pe suprafață sau montaj pe stâlp şi aplicațiile transportabile: cu ajutorul mânerului şi căruciorului. Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă chiar şi în exterior, la expunerea prelungită la soare şi condiții meteorologice nefavorabile, tablourile sunt de asemenea certificate ca fiind rezistente la UV conform EN62208.

Culoare	**Gri RAL 7035**	**Grad IP**	**IP65**
Nr. de module EN 50022	**10**	**Priză cu carcasă**	**2 CEI 16A + 2 CEI 16/32A**
Instalare	**Montaj pe suprafață**	**Putere dispersabilă A (W)**	**16**
Putere dispersabilă B (W)	**42**	**Conformitate cu standardele**	**EN 62208**
Test de încercare cu fir incandescent	**650 °C**	**Rezistență mecanică**	**IK08**
Temperatură de funcționare	**-25 +40 °C**	**Termo-presiune cu bilă**	**70 °C**
Clasa de izolație	**II**	**Versiune**	**Necompletat**

DIMENSIONAL

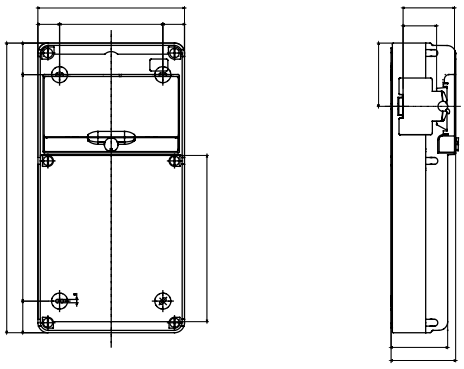

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP65 650 °C IK08 70 °C II

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice