Product Data Sheet

GW87023

La cerere

Iluminat stradal cu cuplaj pe stâlp (diametru 42-76 mm) din aluminiu turnat şi corp din tehnopolimer. Baza cuplajului pe stâlp poate fi înclinată pentru instalare pe braț sau pe capul stâlpului. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit şi anodizat. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Dispozitiv anticondens realizat din fetru. Carcasă amovibilă din poliamidă, conținând componente electrice, prevăzută cu mâner pentru reducerea duratei de operare. Bornă bipolară de alimentare electrică, cu dublă izolație, pentru cabluri de max. 2,5 mm²; PG 13,5 pentru cabluri cu diametru de 6.5 - 11,5 mm. Sticlă plată de 4 mm grosime, călită şi serigrafiată. Suport ceramic pentru lampă, fixat pe carcasa de componente. Fire de cablare flexibile 1-1,5 mm² în silicon, cu dublă izolație FG4G4. Versiune Bi-Power prevăzută cu balast cu ieşire dual şi aparat cu comutare electronică programabilă.

Cerere	**Extern**	**Grad IP**	**IP65**
Rezistență mecanică	**IK08**	**Clasa de izolație**	**II**
Test de încercare cu fir incandescent	**650 °C**	**Suprafața maximă expusă vântului**	**0.23 m²**
Distanța minimă față de obiectul iluminat	**1 m**	**Înclinare reglabilă**	**+15° -15°**
Greutate (kg)	**10.4**	**Culoare**	**Grafit/Perlă**
Tensiune	**230 V - 50/60 Hz**	**Lampă**	**SE-ST**
Puterea lămpii	**100 W**	**Curent lampă**	**1.2 A**
Putere redusă	**70 W**	**Suport lampă**	**E40**
Protecție optică a compartimentului	**Sticlă plată**	**Sistemul de alimentare cu energie**	**Bi-Power**
Optică	**Cut-Off - ULOR: 0%**	**Garanție**	**5 ani**
Electrocod	**244B**		

DIMENSIONAL

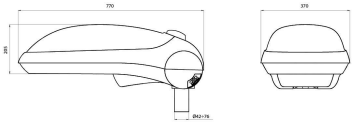

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP
IP65

IK
IK08

GWT
650 °C

0.23 m²

1 m

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 24/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. -