Product Data Sheet

GWS3280TLS

La cerere

Smart [3] este un corp de iluminat etanş IP66/69 cu LED de tip Flip fără bordură de sârmă, disponibil în 3000K, 4000K, 5700K, cu CRI ≥80. Corp IK08 DIN policarbonat auto-exhaustiv colorat RAL7035, pentru aplicații industriale şi ideal pentru zone de producție, depozite, zone logistice şi design pentru a înlocui dispozitivele fluorescente şi debaraua joasă de până la 6.500 lm. Disponibil în dimensiuni 800, 1200, 1600mm, puteri de la 18W la 58W, interval de flux de la 1.700lm la 6.500lm, cu pornire/oprire integrată sau DALI şi 2 soluții optice diferite, policarbonat cu auto-stingere stabilizat UV, cu finisaj opal sau transparent. Versiunea cu cabluri de trecere are componente de conectare mecanice şi electrice pre-cablate, cu până la 25 de fixturi instalate într-un rând continuu. Dispozitivul poate fi agățat sau montat pe perete şi este disponibil un suport GW cu o înclinare de 30° sau 45° pe axa verticală. Disponibil şi cu o versiune a kitului de urgență.

Cerere	**Intern**	**Serie**	**INTELIGENT [3] SUPER**
Tip	**Independentă**	**Grad IP**	**IP66/IP69**
Rezistență mecanică	**IK08**	**Clasa de izolație**	**II**
Test de încercare cu fir incandescent	**850 °C**	**Lungime**	**1600 mm**
Dispozitiv cu temperatură redusă a suprafeței	**conform**	**ECRANAJ**	**Transparent**
Temperatură de funcționare	**-20 +35 °C**	**Greutate (kg)**	**2.5**
Tensiune	**220/240 V - 50/60 Hz - Independentă**	**Lampă**	**LED**
Tip driver	**LED driver curent constant**	**Alimentarea sistemului**	**67 W**
Tipul sursei de lumină	**LED - Nu poate fi înlocuit**	**Temperatura de culoare**	**4000 K (CRI>80)**
Clasa de eficiență a LED-urilor integrate	**A++ / A++**	**Fluxul nominal (lm)**	**8600**
Puterea luminoasă (lm)	**8200**	**Durată DE VIAȚĂ LED (L80B50)**	**90000 h**
Durata DE viață a LED-ului (L80B20)	**70000 h**	**Rata de defectare apparecchio (35.000h, Tq=35° C)**	**<10%**
Rata de defectare apparecchio (50.000h, Tq=25° C)	**<10%**	**Garanție**	**3 ani**
Rezistență la supratensiune	**Mod comun: 2KV; Mod diferențial: 1 KV**	**Electrocod**	**2434**

DIMENSIONAL

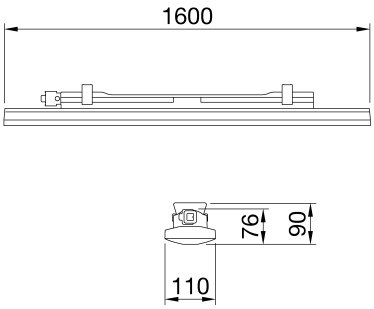

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK	GWT
IP66/IP69	IK08	850 °C

CONSTANT CURRENT DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 19/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. -