



### EXTRO Range

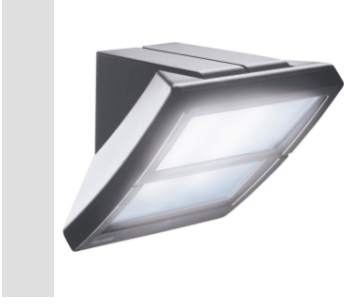


Multifunctional lighting device for residential and urban areas, with polycarbonate body and sanded diffuser. Possibility of wall, ceiling, pole and column installation in graphite gray, white and midnight blue colors. Also available in the 13W and 26W LED version.

panoları	İç / Dış	Versiyon	Standart
Yalıtım sınıfı	I	Renk	Grafit grisi
IP derecesi	IP55	Direnç dayanıklı	IK09
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Aydınlatılan nesneden minimum uzaklık	1 m
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +25 °C	Uyumlu lambaların etkinlik sınıfı	D + A+
Maks. lamba gücü	100 W	Lamba tutucu	E27
Ağırlık (kg)	2.4	Elektrokod	2415

### DIMENSIONAL

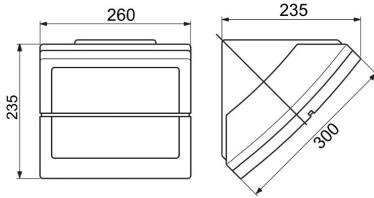

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

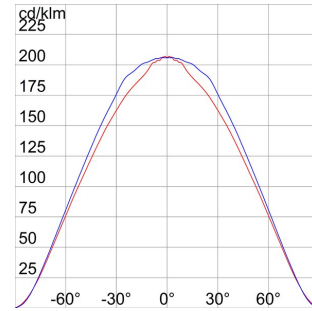

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK09

GWT

850 °C



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

