




panoları	Iç
Seri	SMART [3]
Tip	Tek başına
IP derecesi	IP66/IP69
Direnç dayanıklı	IK08
Yalıtım sınıfı	II
Akkor Tel Deneyi:	850 °C
uzunluğu	1600 mm

Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	Uyumlu	Ekran tipi	Şeffaf
Çalıştırma sıcaklığı	-30 +50 °C	Ağırlık (kg)	2.5
Voltaj	220/240 V - 50/60 Hz - tek başına	Lamba	LED
Sürücü tipi	Constant Current Driver Led	Sistem gücü	26 W
Işık kaynağı tipi	LED - değiştirilemez	Renk sıcaklığı	5700 K (CRI>80)
Entegre LED'lerin etkinlik sınıfı	A ÷ A++	Nominal flux (lm)	3700
Lümen çıkışı (lm)	3400	LED Life Time (L80B50)	100000 h
LED Life Time (L90B50)	50000 h	LED LifeTime (L80B20)	85000 h
Failüre rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C)	<2,5%	Failüre rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C)	<2,5%
Garanti	5 yıl	Overvoltage resistance	Common mode: 2KV; Differential mode: 1KV
Elektrokod	2434		

DIMENSIONAL

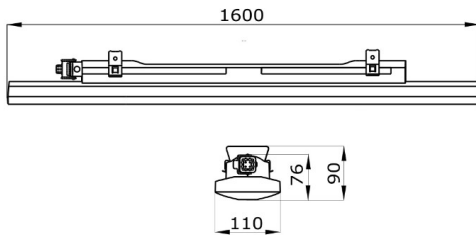

WIRING DIAGRAM

STANDARDS/APPROVALS

