


On request




Luminaire with high power LED with heat sink made in EN AB 44300 die cast aluminium "copper free" (Cu < 0,08 %) and "halogen free" glass reinforced PA6 frame. Optic system compose by reflector or collimator made in PC UV stabilized and secondary. Lens made in high efficiency PMMA. Anti aging silicone gasket. Breathing device and anti-condensation plastic. 4 mm tempered frontal glass, fixed with aluminium frame. Mounting fixing system with prestressed steel spring or suspension with ropes. Stainless steel external screws. 5-poles H07RN-F cable length 1 m with IP68 push-in connector for 1.5 mm² cables. External diameter from 7 to 14 mm. LED electronic driver with power phase correction (Cos fi > 0,9). Permanent emergency version with 3h autonomy. High temperature Ni-Cd batteries. Signalling LED for charge status.

panoları	İç / Dış	Seri	SMART [4] 2.0 HB - 4x4L
Tip	Tek başına	Versiyon	Acil durum
benzer lamba	400 W ME	IP derecesi	IP56
Direnç dayanıklı	IK08	Yalıtım sınıfı	I
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	Uyumlu
Çalıştırma sıcaklığı	+5 +25 °C	Ağırlık (kg)	14
Renk	Gri RAL 7037	Voltaaj	220/240 V - 50/60 Hz - tek başına
Lamba	LED	Sistem gücü	197 W
Sürücü tipi	Constant Current Driver Led	Optik	difüzörlü 100°
Işık kaynağı tipi	LED - değiştirilemez	Renk sıcaklığı	4000 K (CRI>80)
LED akımı	1 A	Entegre LED'lerin etkinlik sınıfı	A ÷ A++
Lümen çıkışı (lm)	20830	flux ışıklı acil durum [lm]	520
Otonomi	3 h	LED LifeTime (L80B20)	80000 h
Garanti	5 yıl	Elektrokod	2434
DIN 18032-3 belgesi	Complying (brackets or ropes)		

DIMENSIONAL

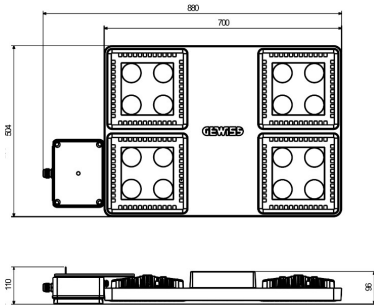

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP56

IK
IK08



GWT
850 °C



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

