




Baureihe 44 CE - Wassergeschützte Aufputzdosen gemäß EN 60670-1 (CEI 23-48) und IEC 60670-22 (CEI 23-94) aus hochwertigem Technopolymer. Die Baureihe beinhaltet Ausführungen mit den Schutzarten IP 44, IP55, IP46 mit glatten Wänden oder Membran-Kabeleinführungen und verschiedenen Deckeln: geschlossen / transparent, hoch / flach, Druck-/Schaubefestigung (aus Kunststoff, auch 1/4-Umdrehung oder Metall). Erhältlich in verschiedenen selbstverlöschenden Materialien (bis GWT 960°). Geeignet für Verbindungen, besondere Anwendungen und industrielle Anwendungen.

Material	Isolierstoff	Für Q-DIN	14
Für Gehäuse	GW42008 - GW42009 - GW42010	Für Dosen Abm.	300x220
Für Gehäuse Abstand BxH (mm)	300x220	Electrocod	0303

Abmessungen

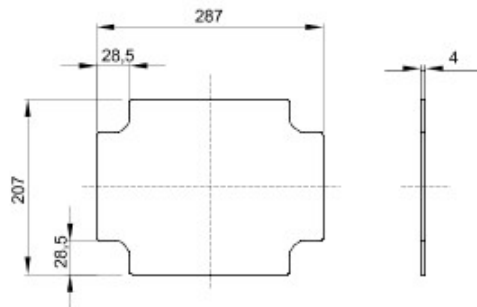

Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
 sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 11/05/2021

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
 als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden