


Schalterprogramm für die Installation in runde und quadratische Dosen, charakterisiert durch ein elegantes Erscheinungsbild und die klassische Formen. Die Rahmen aus Technopolymer, in sieben Farben und Ausführungen von 1-fach bis 5-fach, lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal montieren. Die Baureihe besteht aus einem Kern an Geräten, verfügbar in zwei Farben: weiss und cremeweiss, mit glänzender Oberfläche. Erweiterbar mit Chorus Modulargeräten.

Kategorie	Abdeckrahmen	Farbe	Creme
Material	Technopolymer	Oberfläche	Glänzend
Beschreibung	3 Einsätze	Typ	Horizontal/Vertikal
Abstand	71 mm	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60669-1

### Abmessungen

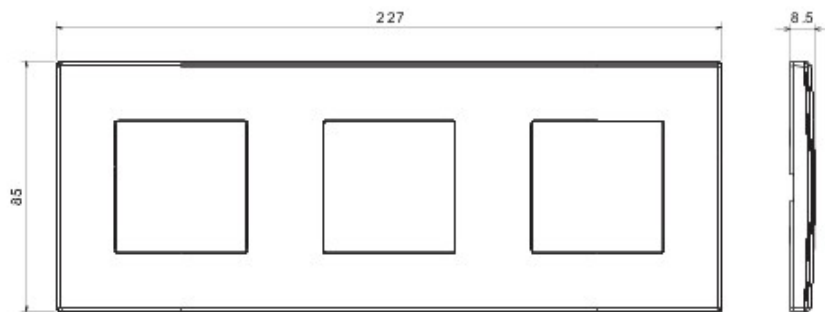

### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
 Tel: +49 6471 501 0  
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com  
 sat@gewiss.com  
 Letzte Überarbeitung 05/03/2021

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur  
 als informativ anzusehen und können  
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden