Ficha Técnica Producto

GW80651

Serie TONDA ES

Plafon compacto y estanco, completamente realizado en policarbonato, apta para usos en interiores y exteriores. Elevada resistencia a impactos y elevado grado de seguridad eléctrica, con doble posibilidad de entrada para alimentación; por la parte inferior y lateral del plafón.

Aplicación	Interior / Exterior	Grado de protección	IP44
Resistencia a impactos	IK10	Clase aislamiento	II
Prueba del hilo incandescente	850 °C	Peso (kg)	0.3
Color	Gris RAL 7035	Fijación lámpara	E27
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	D ÷ A+	Potencia lámpara máx.	60 W
Código Electrocod	2415		

DIMENSIONAL

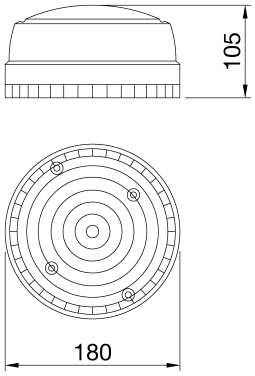

CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP	IK	GWT
IP44	IK10	850 °C

MARCAS/APROBACIONES

Los datos, dimensiones, diseños e imágenes tienen carácter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versión más actualizada en la web www.gewiss.com, la actualización se expresa: 17/04/2024. El flujo y potencia del sistema están sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25ºC. Condiciones de garantía en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-warranty.html - 1 of 1