Scheda Tecnica Prodotto

GW94180

90 RCD

Descrizione	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
Sigla	MDC 60
N. poli	4P
N. moduli	4
Corrente nominale	32 A
Corrente differenziale nominale	300 mA
Tipo	AC
Curva	C
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1, 61009-2-1)	400/415 V
Classe di limitazione dell'energia	1

Norma di riferimento	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 400V (Icn)	6000 A	Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 (Ics)	1 x Icn
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 400V (Icu)	6 kA	Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Livello di immunità (onda 8/20µs)	250 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Categoria di sovratensione	III
Numero di manovre elettriche	10.000	Numero di manovre meccaniche	20.000
Sezione cavo rigido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sezione cavo flessibile	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Biconnessione	SI (solo morsetti inferiori)	Coppia nominale di serraggio	2 Nm
Temperatura di impiego	-25 +60° C (declassamento In con T>30° C)	Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C
Compatibilità con ausiliari elettrici	Sì	Compatibilità con ReStart	Sì
Posizione montaggio	Qualsiasi		

DIMENSIONALE

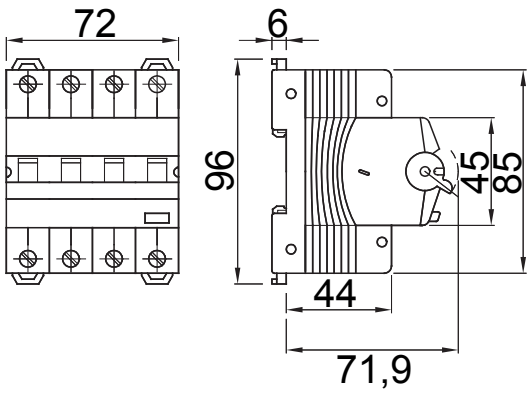

SCHEMA ELETTRICO

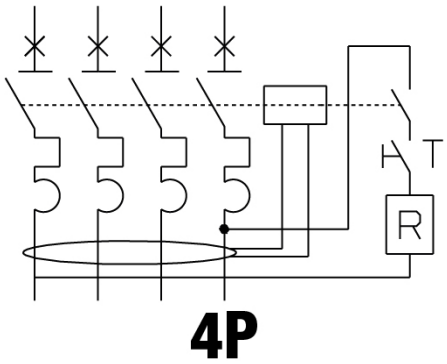

MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 23/04/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.