Product Data Sheet

GW35213W



Bekabelingssysteem speciaal voor installatie in ronde en vierkante dozen, gekenmerkt door een elegant design en klassieke vormen. De platen van technopolymeer in zeven kleuren en in verschillende modulariteiten, van 2 max. 2+2+2+2+2 openingen, kunnen in elke gewenste samenstelling horizontaal of verticaal worden gepositioneerd. De serie is ontwikkeld rond een kern van monobloktoestellen, is leverbaar in twee kleuren: wit en ivoor, en met glanzende afwerking. Uitbreidbaar dankzij de modulaire Chorus-toestellen.

Categorie	Contactdoos	Standaard	Franse norm
Kleur	Wit	Materiaal	Technopolymeer
Afwerking	Glanzend	Omschrijving	2P+E - 16 A
Spanning	250 V AC	Type	Met deksel
Voor stekkerpennen	Ø 4 / 4,8 mm	Eigenschappen	Met sluiting voor kinderbeveiliging
Type aansluitklemmen	Met schroef	Bevestiging	Met koppelingen/schroeven
Gloeidraadproef	850 °C	Thermospanning met kogel	125 °C
Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweerstand	> 5 MOhm
Prolonged operation socket (no.of position changes)	10.000 bij In 250 V AC cosφ=0,8	Klemgreep op kabeltractie	> 50 N
Aanspanvermogen aansluitklem	Starre kabels 0,5-2x2,5 mm² - flexibele kabels 0,75-2x4 mm²	Standaard	IEC 60884-1

DIMENSIONAL

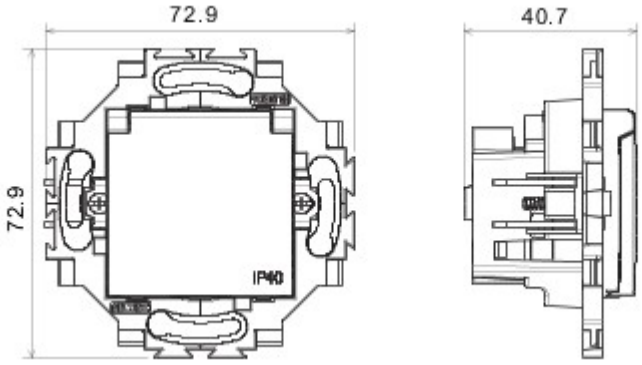

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice