Product Data Sheet
GW10337M

Wiring devices system characterized by its profile and shape inspired to the Chorus family feeling. Wide range of plates with an Italian design, articulated into two families, GEO and LUX cover plates, available in many materials and finishes. The range is available in three colors: glossy white, satin black, painted titanium and fits in 3x3 inches (1-gang) and 3x6 inches (2-gang) British Standard boxes. Range expandable thanks to the Chorus modular devices.

kategoria	Gniazdo przełączane	Opis	2P+E - 13 A
Kolor	Biały	Typ	Podświetlany
wyjściowe	250V ac	Norma	Brytyjski
Charakterystyka	Z osłonami	Do sworznie wtyczki	Płaski
Zaciski okablowania	Ze śrubą	Norma	BS 1363-2
Rezystancja przy napięciu probierczym	2000 V przy 50 Hz przez 1 minutę	Rezystancja izolacji	> 5 Momów
Twardość kulkowa	125 °C	Próba rozżarzonym drutem	850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej	> 50 N	Zakres dokręcenia zacisku przewody elastyczne (mm²)	min. 1,5 - max. 2,5
Zakres dokręcenia zacisku przewody sztywne (mm²)	min. 1,5 - max. 2,5	Wydłużona praca (liczba zmian położenia)	40,000 przy In 250 V AC cosφ=0,6
Gniazdo do długotrwałej pracy (ilość zmian pozycji)	10,000 przy In 250 V AC cosφ=0,8		

DIMENSIONAL





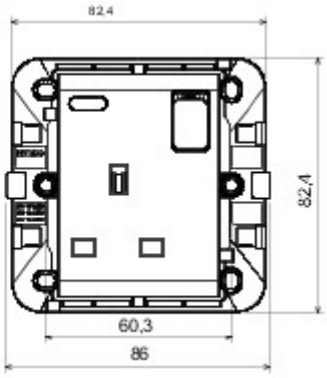

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice