Product Data Sheet
GW40107BS
Gama 40 CD

Gama IP65 de închideri etanşe de la 8 la 72M cu uşă transparentă fumurie şi echipate cu reglete de borne multipolare cu şurub, 80 A şi IP20. Principalele caracteristici tehnice sunt: panou frontal şi spate reversibil, rame şi panouri detaşabile cu ferestre şi uşi detectabile cu deschidere de până la 180° şi accesoriu de blocare. Blocurile terminale permit crearea de cabluri simple şi îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	**II (conform standardelor IEC 61140)**	**Culoare**	**Gri RAL 7035**
Dim. exterioară LxHxD (mm)	**410x463x140**	**Grad IP**	**IP65**
Putere dispersabilă (W)	**43**	**Rezistență mecanică**	**IK09**
Tensiune nominală	**400 V**	**Culoarea uşii**	**Uşă transparentă fumurie**
Terminale	**80 A - Găuri bipolare IP20 cu şuruburi**	**Nr. de module EN 50022**	**36 (18x2)**
Curent nominal	**125 A**	**Test de încercare cu fir incandescent**	**650 °C**
Temperatură de funcționare	**-25 +60 °C**	**Tip material**	**Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2**
Electrocod	**0321**	**Termo-presiune cu bilă**	**70 °C**
Accesorii pentru restaurarea izolației	**Şuruburi (GW44623) sau suporturi de fixare în răşină (GW44621)**	**Standard**	**EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49**
Tensiune de izolație	**1000 V conform EN 62208 atât în c.a., cât şi în c.c.**	**Stâlpul 1 (mm²)**	**N/E (3x16) + (17x10)**
Stâlpul 2 (mm²)	**N/E (3x16) + (17x10)**		

DIMENSIONAL

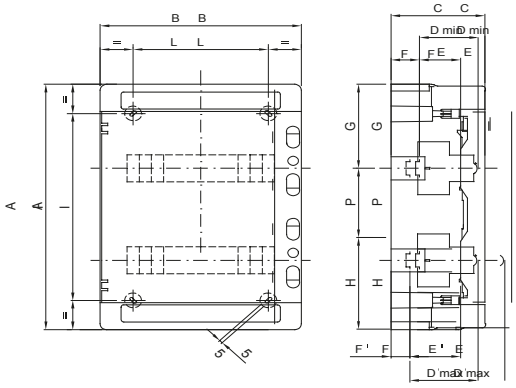

	Codi ce	Ingombro			Montaggio modulari									Fissaggio		
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 104	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 105	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
	GW 40 107	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
54M	GW 40 108	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M	GW 40 109	878	410	160	75	48	48	175	155	200 175	102	75	21	6	394	319

TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (conform standardelor IEC 61140)

IP
IP65

IK
IK09

GWT
650 °C

HF HALOGEN FREE
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

70 °C

Ui 1000V
EN 62208
1000 V conform EN 62208 atât în c.a., cât şi în c.c.

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice