Product Data Sheet
GW46201F

Gama 46

Gama de plăci etanşe de montare pe suprafaţă realizate DIN material poliester armat cu fibră de sticlă. În conformitate cu IEC 61439-1 (cei 17/113), IEC 61439-2 (cei 17/114), IEC 60670-1 (cei 23/48), IEC 60670-24 (cei 23/49) şi IEC 62208 (cei 17-87). Disponibil în 7 dimensiuni, versiuni de uşi transparente şi negre cu grad de protecţie IP66. Accesoriile Fast&Easy, realizate DIN metal, permit instalarea dispozitivelor modulare şi a disjunctoarelor cu carcasă turnată de până la 250A în plăci, reducând timpii de asamblare cu până la 40%. Indicat pentru automatizare şi distribuţie pentru aplicaţii interioare şi exterioare.

Clasa de izolaţie	II	Culoare	Gri RAL 7035
Dim. nominală LxHxD (mm)	250x300x160	Grad IP	IP66
Caracteristici	Rezistenţă la UV (EN 62208)	Material	Poliester armat cu fibră de sticlă
Rezistenţă mecanică	Partea de jos	Nr. încuietori	1
Putere dispersabilă A (W)	34	Putere dispersabilă B (W)	-
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Dim. funcţională LxHxD (mm)	253x303x160
Temperatură de funcţionare	-25 +60 °C	Tensiune de izolare (Ui)	1000 V
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	0321
Termo-presiune cu bilă	200 °C	Standard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Familie	46 QP	Tensiunea de izolaţie nominală maximă (Ui)	690 V
Tipul uşii	Uşă transparentă	Braţe metalice cu montaj pe suprafaţă	GW46446-GW46451
Kit pentru restaurarea izolaţiei duble	GW46526		

DIMENSIONAL

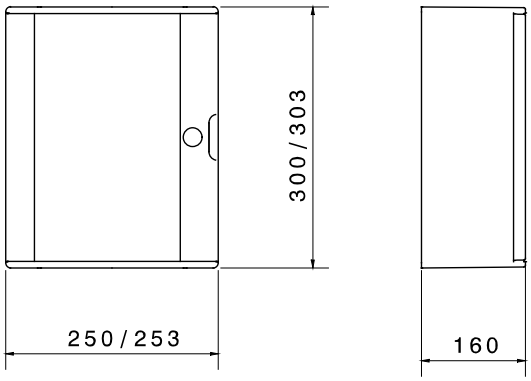

TECHNICAL SYMBOLOGY

II | IP66 | Rezistenţă la UV (EN 62208) | Partea de jos | 650 °C | Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2 | 200 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice