


Линейка промразъёмов свободного и фиксированного подключения соответствует требованиям к размерам и области применения международного IEC 60309 и европейского EN 60309 стандартов. Разъёмы на 63 и 125А оборудованы дополнительным пилотным контактом (CP) для обеспечения электрической блокировки. Серия дополняется угловыми 90° вилками и фиксированными розетками 10° и 90°. Внешние и внутренние поверхности контактов изготавливаются из цельного латунного стержня типа Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); противоскользящие клеммы с невыпадающими винтами, ввод кабеля со встроенным зажимом кабеля с защитой от царапин.

Цвет	Белый	Номинальный ток (А)	16
Степень защиты	IP44	Кол-во полюсов	3П
Стойкость к удару	IK08	Ссылка час	12
Тип	Розетка прямая мобильная	Номинальное напряжение	40-50 В
Частота	50 - 60 Гц	Ёмкость клеммы	1-2,5 мм ² гибкий проводник - 1,5-4 мм ² жёсткий проводник
Раб. темп.	-25 ÷ +40°C	Тип подключения	Винт
Код в системе Electrocod	2210	Тест проволокой	850 °C (активная часть) - 650 °C (закрытая часть)
Общее число операций	5000	Допустимая перегрузка	22 А
Откл. способность при 1,1 Un	20 А	Сопротивление изоляции	10 МОм
Тест горячим шаром	125 °C (активная часть) - 80 °C (пассивная часть)		



DIMENSIONAL

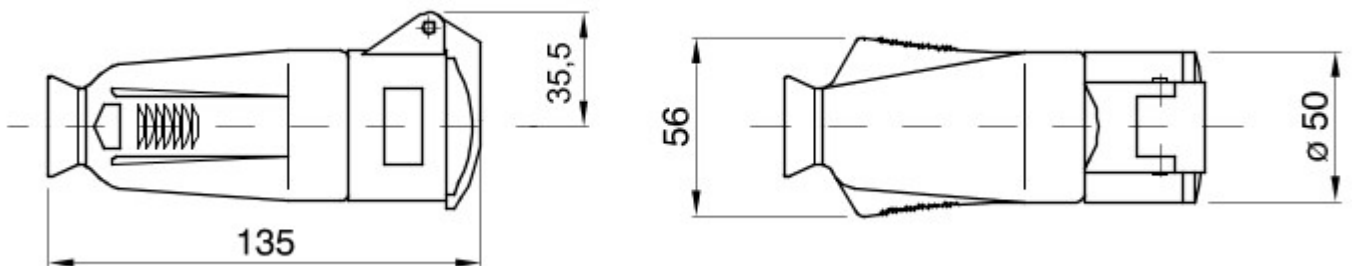


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



-25 ÷ +40°C



Винт

GWT

850 °C (активная часть) - 650 °C (закрытая часть)



125 °C (активная часть) - 80 °C (пассивная часть)

STANDARDS/APPROVALS

