



Описание КОМПАКТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Код МТС 45

Кол-во полюсов 3П

Кол-во модулей 2


Номинальный ток 13 А

Тип С

Номинальное напряжение 230-400 В

Стандарт	EN 60898, EN 60947-2	Номинальная частота (Гц)	50/60 Гц
Icn EN 60898 230В	4500 А	Icn EN 60898 400В	4500 А
Ics EN 60898	1 x Icn	Icu EN 60947-2 230В	6 kA
Icu EN 60947-2 400В	4.5 kA	Ics EN 60947-2	100% Icu
Напр. изоляции	500 В	Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Макс. раб. напр.	12В ac/dc	Макс. раб. напр.	440 В ac/ 220 В dc
Электр. ресурс	10000	Мех. ресурс	20.000
Сечение жёсткого проводника	<=1x16 - <=1x10+1x6 mm ²	Сечение гибкого проводника	<=1x10 - <=2x6 mm ²
Ном. момент затяжки	1,2 Нм	Раб. темп.	-25 ÷ +60 °C
Темп-ра хранения	-40 ÷ +70 °C	Код в системе Electrocod	1411

DIMENSIONAL

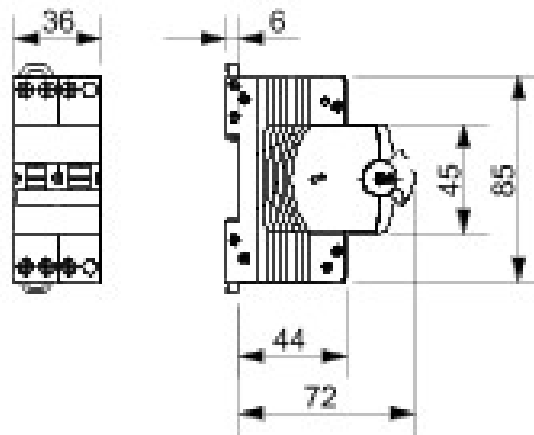

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 24/09/2020

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice